


KENO 

**FRANKEN
SOLAR** 
— MEMBER OF KENO GROUP —

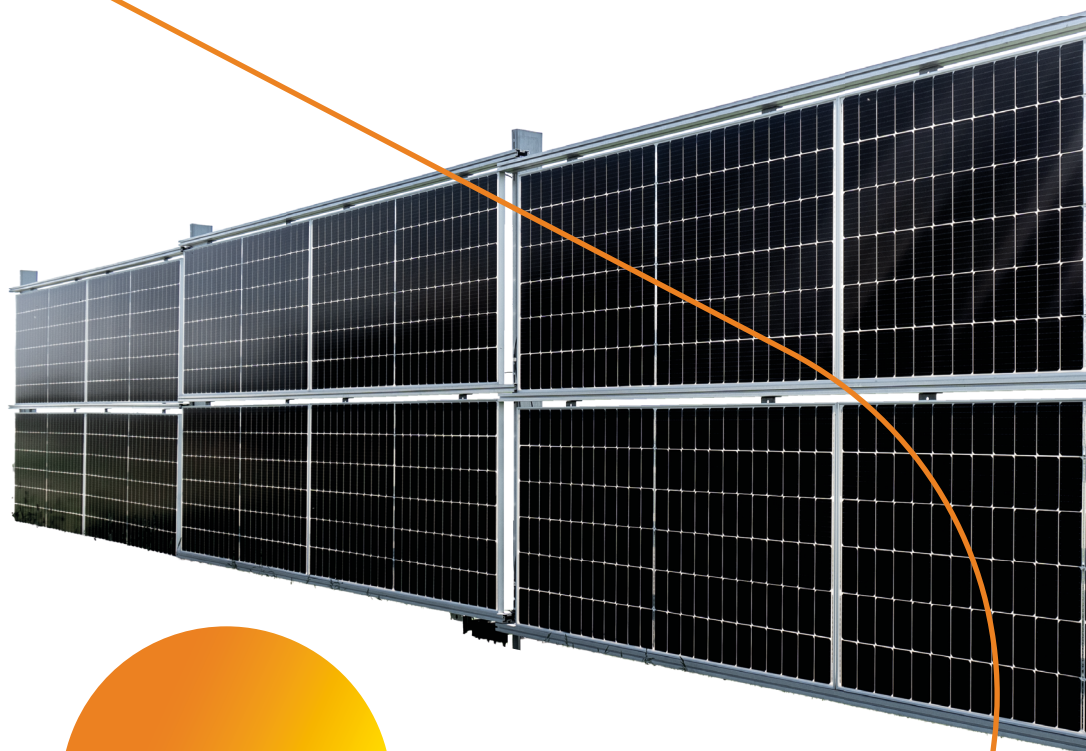

MONTÁŽNÍ
SYSTEMY

INOVACE



Každý příběh má svůj začátek. Ten náš začal ve Slezsku - jižním regionu Polska se silnou průmyslovou tradicí. Intuice Pawła Grzegorczyka ho přivedla k tehdy rodícímu se odvětví solární energie.

Skutečné výzvy však teprve přicházely, jelikož o úspěch v tomto slibném odvětví usilovalo mnoho konkurentů.

Ukázalo se, že klíčem k úspěchu je spoléhat se na odhodlané lidi s energií a ambicemi, kteří jsou odhodláni věci dotahovat do konce. Právě díky jejich odhodlání získala společnost KENO na dynamice a ze snu se stala jedna z nejuznávanějších firem v oboru.

Tato prvotní iniciativa se stala základem celé společnosti. Oddanost a péče o vztahy jsou pro nás nejen základem naší obchodní strategie, ale také hnací silou naší každodenní činnosti.

KENO V ČÍSLECH



9

Společností ve skupině KENO



40000 M²

Celkové skladové plochy



27+

Zemí




25+

Specialistů ve výzkumu, vývoji a v technických odděleních



300+

Zaměstnanců



29+

Nabízených řešení montážních systémů



8000+

Účastníků školení a webinářů v roce 2023



NAŠE HODNOTY

ZKUŠENOSTI A ODBORNÉ
ZNALOSTI

DŮVĚRA

LÍDREM NA TRHU,
UDÁVÁME TRENDY V
OBORU

MODERNOST
A INOVACE

MÍSTNÍ ODHODLÁNÍ

PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Díky těmto hodnotám se společnost KENO dokázala během pouhých šestnácti let vypracovat z místní firmy na jednu z největších společností v Polsku.

V současné době naše aktivity přesahují hranice Polska do více než 29 zemí v Evropě i mimo ni. Otevřeli jsme síť poboček a uvedli na trh nové značky, abychom našim obchodním partnerům nabídli nové možnosti.

V Polsku jsme získali ocenění EUPD v kategoriích "Montáž" a "Velkoobchod".

Náš skok v rozvoji byl zaznamenán i mimo sektor OZE, a proto jsme byli zařazeni mezi 100 největších polských firem podle časopisu Forbes Polska.



NAŠE ZNAČKY




PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

Jste skutečný profesionál. Svým zákazníkům poskytujete odborné služby a spokojenost s jejich investicí na mnoho let. Proto očekáváte, že váš dodavatel poskytne montážní systémy nejvyšší kvality, odolné proti povětrnostním podmínkám a s dlouhodobou zárukou.

Ve společnosti KENO nastavujeme latku vysoko tím, že navrhujeme řešení podle evropských norem, vypočítaná pro různé větrné a sněhové zatížení. V naší polské továrně hrdě vyrábíme prvky z vysoce kvalitní oceli s certifikací EN.

Strávili jsme roky vývojem nástrojů pro instalatéry fotovoltaických systémů.


SÁHNĚTE PO HOTOVÝCH ŘEŠENÍCH A...
VSTUPTÉ ENERGIE NA PLNO.

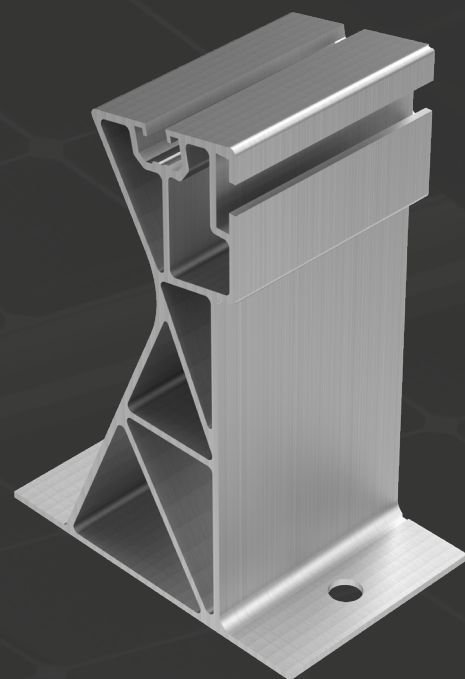

Znáte ten pocit, když musíte přerušit montáž a čekat, až dorazí celý set, protože vám chybí jedna součástka?

Ve společnosti KENO si uvědomujeme, jak cenný je váš čas.

Máme proto v každém z našich montážních systémů stejné univerzální montážní komponenty. Toto jednoduché řešení zjednodušuje proces výběru, skladování a urychluje vaši práci i práci vašeho nákupního oddělení.

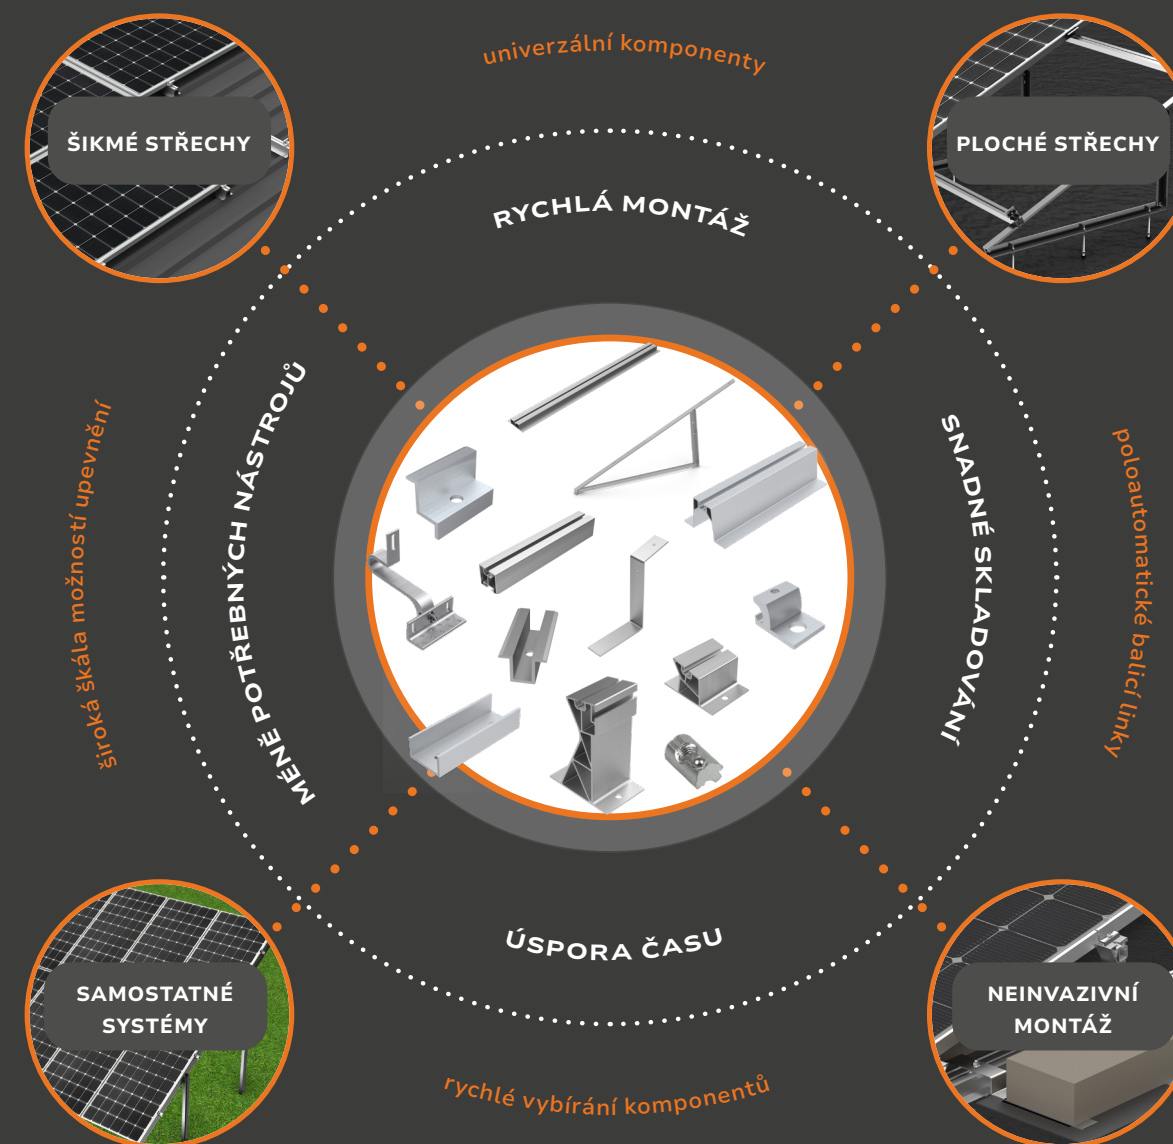

BEZ ČEKÁNÍ NA OBJEDNÁNÍ.

Díky naší B2B platformě, kterou jsme vyvíjeli po mnoho let, vám poskytujeme okamžitý přístup k pokročilým konfiguratorům výběru designu, kalkulačkám stínění, aktuálním objednávkám a mnoha dalším nástrojům, které potřebujete pro svou každodenní práci jako instalatér.

Kdykoliv a kdekoli.



B2B.KENO-ENERGY.COM

STANDARDY A CERTIFIKACE

Správné certifikace a dodržování standardů montážních konstrukcí je nezbytné. Jakékoli nesrovnalosti mohou způsobit nečekané problémy právě v nejméně vhodný okamžik.

Zvolením montážních konstrukcí KENO můžete mít jistotu, že naše řešení jsou bezpečná a byla vyrobena s maximální péčí a v souladu s evropskými normami.

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY JSOU VYROBENY V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI STANDARDY:		
EN 1090-1+A1:2012	Realizace ocelových a hliníkových konstrukcí	Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních prvků
EN 1090-3:2008	Realizace ocelových a hliníkových konstrukcí	Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
EN 1090-2+A1:2012	Realizace ocelových a hliníkových konstrukcí	Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
EN 1090-4:2018	Realizace ocelových a hliníkových konstrukcí	Část 4: Technické požadavky na za studena tvarované prvky z konstrukční oceli a za studena tvarované konstrukce pro střechy, stropy, podlahy a stěny
EN1090-5:2017	Realizace ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí	Část 5: Technické požadavky na za studena tvarované prvky z konstrukčního hliníku a za studena tvarované konstrukce pro střechy, stropy, podlahy a stěny
EN ISO 4063	Svařovací proces	
EN ISO 3834-4	Požadavky na kvalitu svařování	
EN ISO 3506-1	Mechanické vlastnosti šroubů z nerezové oceli odolné vůči korozi	
EN-1990	Základy návrhu konstrukcí	
EN-1993-1-1	Návrh ocelových konstrukcí	Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro budovy
EN-1993-1-3	Návrh ocelových konstrukcí	Část 1-3: Obecná pravidla – Doplnková pravidla pro za studena tvarované prvky a plechy
EN-1993-1-4	Návrh ocelových konstrukcí	Část 1-4: Obecná pravidla – Doplnková pravidla pro nerezové oceli
EN-1993-1-8	Návrh ocelových konstrukcí	Část 1-8: Návrh spojů
EN-1993-1-10	Návrh ocelových konstrukcí	Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti ve směru tloušťky
EN-1999-1-1	Návrh hliníkových konstrukcí	Část 1-1: Obecná konstrukční pravidla
PRO VÝPOČTY BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ NORMY:		
EN 1991-1-3:2005/ Na:2010	Účinky na konstrukcích	Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
EN 1991-1-4:2008	Účinky na konstrukcích	Obecná zatížení – Zatížení větrem
EN 1991-1-5	Návrh hliníkových konstrukcí	Část 1-1: Obecná pravidla
EN 1999-1-1:2011	Návrh hliníkových konstrukcí	Část 1-1: Obecná pravidla

EUROKÓD V SOULADU S NORMAMI	
Eurocode 0	EN 1990
Eurocode 1	EN 1991
Eurocode 3	EN 1993
Eurocode 9	EN 1999



Naše montážní systémy byly úspěšně testovány TÜV a díky naší interní výrobní kontrole můžeme zaručit vysokou kvalitu montážních prvků, které vyrábíme.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

EXTENSION OF THE WARRANTY FOR THE KENO MOUNTING STRUCTURE 10+5 YEARS

INVOICE NO.

VAT ID

CITY

STREET

POST CODE

APARTMENT NUMBER

6212564848

99-121

600

00-000-0000

MANUFACTURER

MODEL

WIDTH

LENGTH

HEIGHT

WEIGHT

Choose

Choose

mm

mm

mm

kg

POST CODE

CITY

STREET

APARTMENT NUMBER

MOUNTING STRUCTURE

STRUCTURE TYPE

COMPLETION DATE OF INSTALLATION

INSTALLATION POWER

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

00-000-0000

PHOTO DOCUMENTATION OF THE INSTALLED STRUCTURE, MIN. 2 PHOTOS FROM TWO DIAGONALS

INSTALLATION PHOTOS (SINGLE SIZE MAX. 2MB)

SELECT FILE

SELECT FILE

SELECT FILE

File not selected

File not selected

File not selected

10+5

ZÁRUKA VÝROBCE

GENERATE A WARRANTY EXTENSION

Dodržováním designových standardů jsme si jisti vysokou kvalitou našich montážních systémů. Proto vám nabízíme možnost prodloužit záruku na produkty na 10+5 let zdarma. Všechny formality můžete také vyřídit sami pomocí našeho intuitivního formuláře na B2B platformě.



Zajistěte bezpečnost pro své projekty a zákazníky. Zvolte naši certifikovanou kvalitu.

B2B.KENO-ENERGY.COM

ŘEŠENÍ PRO VELKÉ PROJEKTY

15

ZÁRUKA
VÝROBCE

S rostoucí poptávkou po energii roste i trh s velkými fotovoltaickými projekty. Otevřete si nové možnosti s našimi hotovými řešeními pro solární elektrárny.

Vytvořili jsme systémy KENO PRO, které kombinují snadnou instalaci s dlouhou životností díky povrchové úpravě Magnelis®. Konstrukční prvky jsou vyrobeny z oceli nejvyšší kvality, což potvrzují EN certifikáty, a umožňují prodlouženou záruku až 25 let. Výroba v Evropě a naše vlastní sklady nám umožňují zkrátit dodací lhůty a náklady.

Projekt přizpůsobíme požadavkům konkrétního místa. Nastavíme konstrukční parametry podle specifikací fotovoltaického modulu, abychom maximalizovali výnos vašeho projektu. Díky vedoucí pozici KENO na trhu máte zaručeno, že budete mít vždy k dispozici nejlepší produkty pro vaše projekty.

To ale není vše, co jsme pro vás připravili. Kontaktujte našeho specialistu a proberte s ním svůj projekt, čímž docílíte našeho plného potenciálu!

15 let záruka výrobce*, s možností prodloužení na 25 let pro konstrukční prvky

Vyrobeno na míru pro konkrétní projekt, velikosti modulů a zónu zatížení větrem a sněhem


Možnost instalace bifaciálních modulů

Optimalizace nákladů – průřez a rozestupy lze přizpůsobit místu projektu

Maximální velikost modulu – až 2384x1303 mm

* Po vyplnění formuláře o záruce montážní konstrukce KENO 10 + 5 let

VÝROBA ROZVÁDĚČŮ



Netravte čas ruční výrobou. Zvolte hotové řešení z více než 1 450 modelů rozváděčů AC, DC, AC/DC a EMS, s možností obrandování vaším logem.

Rozváděče pro farmy? Inteligentní systémy řízení energie EMS? Neobvyklé projekty? Realizujte je s námi!

B2B PLATFORMA

Tisíce produktů, výběr nejlepších nástrojů pro instalátéra, automatické konfiguratory pro výběr konstrukcí a rozváděčů, 24hodinový přístup k objednávkám – to vše přehledně, ať jste kdekoli. Vše navrženo tak, aby vám usnadnilo každodenní práci.



PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ



Přizpůsobíme návrh struktury vašich fotovoltaických modulů tak, aby se maximalizovala návratnost vaší investice. Můžeme vám poradit, jak nejlépe přizpůsobit instalaci pro zóny sněhu a větru, jak doma, tak v zahraničí.

Provedeme analýzu pro zprávu o produktivitě pro banky.

LABORATOŘ KENO

Zajímá vás, zda váš fotovoltaický modul odpovídá deklaraci výrobce? Otestujte ho v naší laboratoři!

Můžeme testovat výkon modulů až do velikosti 270 x 140 cm a to i u měničů.



ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE



Buďte v obraze s novinkami na trhu. Využijte naší nabídky certifikovaných školení v lokalitách a pobočkách KENO / Franknesolar, nebo si objednejte školení personálu u vás na místě.

Jste neustále v pohybu? Vyberte si z našich online webinářů dostupných na naší B2B platformě.

B2B.KENO-ENERGY.COM

KOLEJNICE

K-01-2220... 6290

HLINÍKOVÝ PROFIL 2220/3540/4400/6290 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	2220 / 3540 / 4400 / 6290
Další informace	

K-01-2220-CZ

ČERNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL 2220 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	2220
Další informace	Černý práškový lak.

K-25-4400-3T

HLINÍKOVÝ PROFIL 440 CM, ZESÍLENÉ T-KANÁLY



Materiál	Hliník
Výška [mm]	80
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	4400
Další informace	Profil má dodatečné boční kanály pro šestihranné šrouby s kulovou hlavou.

K-26-1180... 5276

HLINÍKOVÝ ÚHELNÍK 40X40 MM 1180/3560/5276



Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	1180 / 3560 / 5276
Další informace	

K-26-1180-D

HLINÍKOVÝ ÚHELNÍK 40X40 MM 1180 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	1180
Další informace	Profil o délce 1180 mm má navíc boční kanály o průměru 11 mm pro šestihranné šrouby, určené pro balastový montážní systém.

K-36-3540

HLINÍKOVÝ PROFIL S HLUBOKÝM KANÁLEM 3540 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	3540
Další informace	

K-45-11-1200... 2400


HLINÍKOVÁ KOLEJNICE 1200/1400 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	32
Šířka [mm]	132
Délka [mm]	1200 / 2400
Další informace	

K-45-1200... 2400

HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO BALASTOVOU INSTALACI 1200/2400 MM



Materiál	Hliník
Výška [mm]	37
Šířka [mm]	132
Délka [mm]	1200 / 2400
Další informace	

K-59-2220... 6290

HLINÍKOVÝ PROFIL "CLICK" S DVOJITÝM T-KANÁLEM 2220/3540/4400/6290 MM








Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	2220 / 3540 / 4400 / 6290
Další informace	Kompatibilní s držáky modulů K-05-R a K-06-R.




K-59-2220-CZ

HLINÍKOVÝ PROFIL "CLICK" S DVOJITÝM T-KANÁLEM 2220 MM – ČERNÝ







Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	2220
Další informace	Černý práškový nástřik. Kompatibilní s držáky modulů K-05-R a K-06-R




K-60-4850	HLINÍKOVÝ PROFIL 4850 MM ZVÝŠENÝ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	75
	Šířka [mm]	40
	Délka [mm]	4850
	Další informace	
K-66-1	TRAPEZOVÁ ÚHELNÍKOVÁ KOLEJNICE, ZADNÍ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	20
	Šířka [mm]	130
	Délka [mm]	330 / 470
	Další informace	Materiál podložky (EPDM).
K-66-1-CZ	TRAPEZOVÁ ÚHELNÍKOVÁ KOLEJNICE, ZADNÍ, ČERNÁ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	20
	Šířka [mm]	130
	Délka [mm]	330
	Další informace	
K-66-2	TRAPEZOVÁ ÚHELNÍKOVÁ KOLEJNICE, PŘEDNÍ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	20
	Šířka [mm]	110
	Délka [mm]	330 / 470
	Další informace	Materiál podložky (EPDM).
K-66-2-CZ	TRAPEZOVÁ ÚHELNÍKOVÁ KOLEJNICE, PŘEDNÍ, ČERNÁ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	20
	Šířka [mm]	110
	Délka [mm]	330
	Další informace	Černý práškový nástřík.
K-70-2220... 4220	HLINÍKOVÝ PROFIL S DVOJITÝM T-KANÁLEM 2220/3540/4220 MM	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	40
	Šířka [mm]	40
	Délka [mm]	2220 / 3540 / 4220
	Další informace	


K-08-R	L-KOLEJNICE PRO STŘECHU, NASTAVITELNÁ	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	70-100 (upravitelná)
	Šířka [mm]	30
	Délka [mm]	240
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-09-F	S-KOLEJNICE PRO STŘECHU	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	138
	Šířka [mm]	30
	Délka [mm]	466
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-09-FW	S-KOLEJNICE PRO STŘECHU – PRODLOUŽENÁ	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	165
	Šířka [mm]	30
	Délka [mm]	500
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-09-FR	S-KOLEJNICE PRO STŘECHU, NASTAVITELNÁ	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	134-159 (upravitelná)
	Šířka [mm]	30
	Délka [mm]	480
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-10	NASTAVITELNÝ HÁK NA STŘECHU	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	124
	Šířka [mm]	150
	Délka [mm]	165
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.

K-12	HÁK NA STŘECHU, DVOJITĚ NASTAVITELNÝ	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	133-177 (upravitelná)
	Šířka [mm]	140
	Délka [mm]	204
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-12+3	HÁK NA STŘECHU, DVOJITĚ NASTAVITELNÝ, ZVÝŠENÝ O 3 CM	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	166-214 (upravitelná)
	Šířka [mm]	140
	Délka [mm]	204
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-12-Long	HÁK NA STŘECHU, DVOJITĚ NASTAVITELNÝ – DLOUHÝ	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	135-180
	Šířka [mm]	140
	Délka [mm]	230
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-13	NASTAVITELNÝ HÁK NA STŘECHU PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	121
	Šířka [mm]	69
	Délka [mm]	106
	Průměr otvoru [mm]	7
	Další informace	Nastavovací držák na trapézovou vlnu. Univerzální držák pro trapézové plechy různých velikostí. Materiál podložky (EPDM).

K-14	TRAPEZOVÁ KRÁTKÁ KOLEJNICE 330/470 MM	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	60
	Šířka [mm]	95
	Délka [mm]	330 / 470
	Další informace	Materiál podložky (EPDM).
K-14-330-CZ	TRAPEZOVÁ KRÁTKÁ KOLEJNICE 330 MM	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	60
	Šířka [mm]	95
	Délka [mm]	330
	Další informace	Materiál podložky (EPDM). Černý práškový nástřík.
K-14N	TRAPEZOVÁ KRÁTKÁ KOLEJNICE NÍZKÁ 330/470 MM	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	31
	Šířka [mm]	90
	Délka [mm]	330 / 470
	Další informace	Materiál podložky (EPDM).
K-14P	ZVÝŠENÁ TRAPEZOVÁ KRÁTKÁ KOLEJNICE VYSOKÁ 330/470 MM	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	130
	Šířka [mm]	130
	Délka [mm]	330 / 470
	Další informace	Materiál podložky (EPDM).
K-15-R	NASTAVITELNÝ HÁK NA STŘECHU PRO PLOCHÉ TAŠKY	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	130-155 (upravitelná)
	Šířka [mm]	30
	Délka [mm]	315
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.

K-24-C	NASTAVITELNÝ HÁK NA STŘECHU PRO PLECHOVÉ SPOJE CWL	
	Materiál	Žárově pozinkovaná ocel s práškovým nástřikem
	Výška [mm]	58
	Šířka [mm]	50
	Délka [mm]	210
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm. Dodáváno se dvěma šrouby M10 a dvěma matkami M10. RAL 9006.
K-24-Z	NASTAVITELNÝ HÁK NA STŘECHU PRO PLECHOVÉ SPOJE S DVOJITÝM OHYBEM	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	40
	Šířka [mm]	61
	Délka [mm]	100
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm. Dodáváno se dvěma šestihrannými šrouby M8x25 a dvěma matkami M8.
K-44	NEREZOVÝ HÁK NA STŘECHU (PRO PLOCHÉ TAŠKY)	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	115
	Šířka [mm]	140
	Délka [mm]	289
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-44-W	PRODLOUŽENÝ NERAZOVÝ HÁK NA STŘECHU (PRO PLOCHÉ TAŠKY)	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	115
	Šířka [mm]	140
	Délka [mm]	410
	Průměr otvoru [mm]	9
	Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm.
K-45-3-A	DRŽÁK ZÁTĚŽE	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	50
	Šířka [mm]	50
	Délka [mm]	675
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	


K-45-3-L	DRŽÁK ZÁTĚŽE, DLOUHÝ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	59
	Šířka [mm]	50
	Délka [mm]	674
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	
K-45-7...80	HLINÍKOVÝ HÁK NA STŘECHU, VYSOKÝ 50/80	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	176
	Šířka [mm]	50 / 80
	Délka [mm]	125
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	
K-45-7-CZ	HLINÍKOVÝ HÁK NA STŘECHU, VYSOKÝ, ČERNÝ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	176
	Šířka [mm]	50
	Délka [mm]	125
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	Černý práškový nástřik.
K-45-8...80	HLINÍKOVÝ HÁK NA STŘECHU, NÍZKÝ 50/80	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	60
	Šířka [mm]	50 / 80
	Délka [mm]	105
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	
K-45-8-CZ	HLINÍKOVÝ HÁK NA STŘECHU, NÍZKÝ, ČERNÝ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	60
	Šířka [mm]	50
	Délka [mm]	105
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	Černý práškový nástřik.

MONTÁŽNÍ DESKA CWL INSTALOVANÁ POD MEMBRÁNOU/ASFALTOVÝM PAPIREM, 1 ŠROUB 32 MM A GUMOVÁ PODLOŽKA

Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Šířka [mm]	375
Délka [mm]	375
Montážní šroub	M10 Bolt
Délka závitu [mm]	32 / 50 / 80
Další informace	Správná instalace vyžaduje absolvování montážního školení. Dodáváno se šroubem M10 a gumovou podložkou.

KRÁTKÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE PRO OCELOVÉ TAŠKY

Materiál	Hliník
Výška [mm]	63
Šířka [mm]	95
Délka [mm]	330 / 470
Další informace	Materiál podložky (EPDM).

ČERNÁ KRÁTKÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE PRO OCELOVÉ TAŠKY

Materiál	Hliník
Výška [mm]	63
Šířka [mm]	95
Délka [mm]	330
Další informace	Materiál podložky (EPDM). Černý práškový nástřik.

HLINÍKOVÝ HÁK NA STŘECHU S JEDNÍM NASTAVENÍM

Materiál	Hliník
Výška [mm]	188,5-208,5 (upravitelná)
Šířka [mm]	140
Délka [mm]	230
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Kompatibilní s profilem K-70. Nastavovací otvor 40x11 mm. Umožňuje větší rozestupy mezi montážními body.

MALÝ MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK 15°

Index	K-07-M-15N	K-07-M-RN
Úhel naklonění	15°	20°-35° (upravitelná)
Výška [mm]	317	414-633
Přepona [mm]	1075	1075
Délka [mm]	1000	1000
Další informace	K dispozici jsou trojúhelníky na míru. Nastavovací otvory 40x11 mm.	

STŘEDNÍ MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK 15°

Index	K-07-S-15N	K-07-S-RN
Úhel naklonění	15°	20°-35° (upravitelná)
Výška [mm]	490	606-929
Přepona [mm]	1600	1600
Délka [mm]	1115	1115
Další informace	K dispozici jsou trojúhelníky na míru. Nastavovací otvory 40x11 mm.	

VELKÝ MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK 36°

Materiál	Hliník
Úhel naklonění	36°
Výška [mm]	1330
Přepona [mm]	2200
Délka [mm]	1780
Další informace	K dispozici jsou trojúhelníky na míru. Nastavovací otvory 40x11 mm.

STŘEDNÍ NASTAVITELNÝ MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK PRO BIFACIÁLNÍ MODULY

Materiál	Hliník
Úhel naklonění	15°-35° (upravitelná)
Výška [mm]	450-810
Přepona [mm]	1350
Délka [mm]	1115
Další informace	

K-04

MATICE S T-DRÁŽKOU



Materiál	Hliník
Výška [mm]	11
Šířka [mm]	13
Délka [mm]	22
Průměr otvoru [mm]	Otvor M8
Další informace	Prvek pro montáž svorek na jakémkoli místě profilů K-01, K-25, K-60 a K-70.

K-16-60... 100

UPEVNŮVACÍ ŠROUB PRO HÁKY NA STŘECHU 60/80/100



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	64 / 84 / 104
Průměr [mm]	7
Délka závitu [mm]	60 / 80 / 100
Další informace	Speciální vrtací špička – usnadňuje šroubování bez předvrtání. Průměr hlavy šroubu 19 mm.

K-17-200... 300

ZÁVĚSNÝ ŠROUB M10 200/250/300



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	200 / 250 / 300
Průměr [mm]	9
Délka závitu M10 [mm]	110 / 130 / 150
Délka závitu krokve [mm]	65 / 70 / 80
Další informace	Dodává se s těsněním a třemi matkami M10.

K-17-12x250

ZÁVĚSNÝ ŠROUB M12 250 MM



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	250
Průměr [mm]	9
Délka závitu M10 [mm]	130
Délka závitu krokve [mm]	70
Další informace	Dodává se s těsněním a třemi matkami M12.

K-18-20... 35

IMBUSOVÝ ŠROUB 20/22/25/30/35



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	28 / 30 / 33 / 38 / 43
Průměr [mm]	8
Délka závitu [mm]	20 / 22 / 25 / 30 / 35
Výška hlavy [mm]	8
Další informace	

K-19-8X20

T-ŠROUB M8X20



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	20
Průměr [mm]	8
Délka závitu [mm]	25
Rozměry hlavy šroubu [mm]	10x23x4
Další informace	

K-19-25... 30

T-ŠROUB M10



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	35
Průměr [mm]	10
Délka závitu [mm]	30
Rozměry hlavy šroubu [mm]	10x23x5
Další informace	

K-20

ŠROUB DO PLECHU M6



Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	30
Průměr [mm]	6
Délka závitu [mm]	25
Průměr podložky [mm]	16
Další informace	Dodává se s podložkou s těsněním EPDM.

K-21

ŠESTIHRANNÁ MATKA S DRÁŽKOVÁNÍM M10






Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	10
Průměr příruby [mm]	21
Výška příruby [mm]	2
Další informace	Rýhování na spodní straně příruby.



K-21-M8	ŠESTIHRANNÁ MATKA S DRÁŽKOVÁNÍM M8	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	8
	Průměr příruby [mm]	17
	Výška příruby [mm]	2
	Další informace	Rýhování na spodní straně příruby.
K-28-20... 60	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M10X20 MM 20/30	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	26 / 36 / 66
	Průměr [mm]	17
	Délka závitu [mm]	20 / 30 / 60
	Výška hlavy [mm]	6
	Další informace	
K-31	ŠROUB S PŘÍRUBOVOU MATICÍ PRO UPEVNĚNÍ OPTIMALIZÁTORU	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	25
	Průměr [mm]	8
	Délka závitu [mm]	20
	Rozměry hlavy šroubu [mm]	10x23x4
	Další informace	Používá se k upevnění optimalizátorů na montážní systém. Skládá se z T-šroubu M8 a matky M8 s přírubou.
K-43-21... 27	ZÁVĚSNÝ ŠROUB PRO OCELOVÉ KROKVE M8 210 MM	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	210 / 270
	Průměr [mm]	7
	Délka závitu [mm]	63
	Délka závitu M10 [mm]	43 / 63
	Další informace	
K-51	PODLOŽKA M10	
	Materiál	Žárově pozinkovaná ocel
	Výška [mm]	2
	Průměr [mm]	20
	Průměr otvoru [mm]	10,5
	Další informace	

K-51-M8	PODLOŽKA M8	
	Materiál	Žárově pozinkovaná ocel
	Výška [mm]	1,6
	Průměr [mm]	16
	Průměr otvoru [mm]	8,4
	Další informace	
K-69-M10	IMBUSOVÝ ŠROUB M10X20	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	10
	Průměr [mm]	21,9
	Délka závitu [mm]	20
	Výška hlavy [mm]	6,6
	Další informace	

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

K-27-CZ	KRYT MONTÁŽNÍHO PROFILU ČERNÝ	
	Materiál	Plast
	Výška [mm]	31
	Šířka [mm]	44
	Délka [mm]	44
	Další informace	
K-27-SZ	KRYT MONTÁŽNÍHO PROFILU ŠEDÝ	
	Materiál	Plast
	Výška [mm]	31
	Šířka [mm]	44
	Délka [mm]	44
	Další informace	
K-27-SZ-80	KRYT MONTÁŽNÍHO PROFILU ŠEDÝ 40X80	
	Materiál	Plast
	Výška [mm]	31
	Šířka [mm]	44
	Délka [mm]	80
	Další informace	

K-32	EPDM PODLOŽKA PRO SAMOSTATNÉ KONSTRUKCE	
	Materiál	Syntetická guma
	Výška [mm]	2
	Šířka [mm]	40
	Délka [mm]	70
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	Prvek používaný jako podložka mezi hliníkovými profily a pozinkovanými ocelovými prvky.
K-37-70...100	HMOŽDINKA 14X70 MM / 14X100 MM	
	Materiál	Plast
	Výška [mm]	70 / 100
	Průměr [mm]	14
	Další informace	
K-42	UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK PRO UPEVNĚNÍ OPTIMALIZÁTORU NA RÁM MODULU (KOMPLETNÍ 22 MM ŠESTIHRANNÝ ŠROUB S DRÁŽKOVÁNÍM)	
	Materiál	Nerezová ocel
	Výška [mm]	60
	Šířka [mm]	90
	Délka [mm]	30
	Další informace	Dodává se s šestihranným šroubem s drážkováním.
K-45-4	BALASTOVÁ GUMOVÁ DESKA 320X450X3 MM	
	Materiál	SBR
	Výška [mm]	3
	Šířka [mm]	320
	Délka [mm]	450
	Další informace	
K-45-5	BALASTOVÁ GUMOVÁ DESKA 200X250X3 MM	
	Materiál	SBR
	Výška [mm]	3
	Šířka [mm]	200
	Délka [mm]	250
	Další informace	

K-45-9	SBR PODLOŽKA	
	Materiál	SBR
	Výška [mm]	32
	Šířka [mm]	100
	Délka [mm]	157
	Další informace	Podpora pro kolejnici K-45-1200 / K-45-2400.
K-46	DRŽÁK PRO UZEMNĚNÍ	
	Materiál	Hliník
	Výška [mm]	22
	Šířka [mm]	38
	Délka [mm]	30
	Průměr otvoru [mm]	11
	Další informace	
K-49	UPEVNĚVAČ KABELŮ K RÁMU MODULU	
	Materiál	Plast
	Výška [mm]	200
	Šířka [mm]	5
	Další informace	Upevnění pro montáž přímo na rám modulu.
	Další informace	
K-49-K	KLIP NA KABELY PŘIPEVNĚNÝ K RÁMU MODULU	
	Materiál	Nerezová ocel
	Délka [mm]	2x 1500
	Průměr [mm]	14
	Další informace	Upevnění pro přímou montáž na rám modulu.
	Další informace	
K-65-1	CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER	
	Materiál	Vinylester, pryskyřice bez styrenu
	Balení	Uni-pack 300 ml
	Další informace	Chemická kotva bez expanze pro upevnění prvků montážního systému, pro beton, kámen a cihly (pevné i duté).

K-65-2

MÍCHACÍ TRYSKA PRO CHEMICKOU KOTVU

Materiál	Plast
Další informace	Míchací tryska pro použití s chemickými kotvami v zásobnících, která zajišťuje rovnoměrné rozložení kotevní složky během vytlačování

K-68

ZÁVITOVÁ TYČ DIN976 A2-70 M10X1000

Materiál	Nerezová ocel
Délka [mm]	1000
Průměr [mm]	M10
Další informace	

K-72

Těsnicí hmota SikaLastomer-710 – asfaltová povrchová úprava 600 ml


Materiál	1 komponentní butylová guma
Balení	Uni-pack 600 ml
Další informace	Profesionální produkt pro odolné bitumenové těsnění v místech, kde běžné těsnicí hmoty neposkytují úplnou vodotěsnost.

K-73

Těsnicí hmota SikaBond TF Plus N – plechy/keramické dlaždice 600 ml

Materiál	1 komponentní lepidlo na bázi PU
Balení	Uni-pack 600 ml
Další informace	Profesionální těsnicí hmota s vysokou mechanickou odolností při zachování flexibility, určená jako dodatečné těsnění pro plechové a keramické střešní krytiny.

K-83

GUMOVÝ KRYT S HRANY 30X120 MM EPDM


Materiál	EPDM
Výška [mm]	8
Šířka [mm]	30
Délka [mm]	120
Další informace	

K-02

KONEKTOR MONTÁŽNÍHO PROFILU

Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	45
Délka [mm]	115
Průměr otvoru [mm]	11
Další informace	

K-02-LONG

ČERNÝ KONEKTOR MONTÁŽNÍHO PROFILU


Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	45
Délka [mm]	250
Průměr otvoru [mm]	11
Další informace	4 montážní otvory.

K-02-CZ

PROFILOVÝ KONEKTOR ČERNÝ


Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	45
Délka [mm]	115
Průměr otvoru [mm]	11
Další informace	Černý práškový nástřik.

K-03

MONTÁŽNÍ ADAPTÉR


Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	30
Délka [mm]	80
Průměr otvoru [mm]	11
Další informace	Nastavovací otvor 40x11 mm. K dispozici varianta s otvorem o průměru 13 mm.

K-23

KONEKTOR PRO VYSOKÉ ÚHLY – PRO SPOJOVÁNÍ PROFILŮ

Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	60
Další informace	Montážní otvor typu „bean”. Dva nastavovací otvory 23x11 mm. Používá se k připojení montážních profilů pod úhlem 90°.

K-29

KONEKTOR PRO NÍZKÉ ÚHLY – PRO SPOJOVÁNÍ PROFILŮ


Materiál	Hliník
Výška [mm]	40
Šířka [mm]	40
Délka [mm]	40
Další informace	Montážní otvor typu „bean” (ve tvaru fazole). Dva nastavovací otvory 23x11 mm.

K-40

KONEKTOR Z NEREZOVÉ OCELI (PRO SAMOSTATNÉ INSTALACE)


Materiál	Nerezová ocel
Výška [mm]	80
Šířka [mm]	25
Délka [mm]	40
Další informace	Dva nastavovací otvory 23x11 mm.

K-45-6

KONEKTOR PRO BALASTOVÉ INSTALACE

Materiál	Hliník
Výška [mm]	29
Šířka [mm]	33
Délka [mm]	200
Další informace	

K-05

UNIVERZÁLNÍ STŘEDNÍ SVORKA

Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	50
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu.

K-05-CZ

UNIVERZÁLNÍ STŘEDNÍ SVORKA ČERNÁ

Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	50
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Černý práškový nástřik.

K-05-R

UNIVERZÁLNÍ STŘEDNÍ SVORKA KLIK

Materiál	Hliník
Výška [mm]	57
Šířka [mm]	70
Délka [mm]	50
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Kompatibilita s profily K-59.

K-05-R-CZ

UNIVERZÁLNÍ STŘEDNÍ SVORKA ČERNÁ KLIK


Materiál	Hliník
Výška [mm]	57
Šířka [mm]	70
Délka [mm]	50
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Černý práškový nástřik. Kompatibilita s profily K-59.

K-05-ACZ

UNIVERZÁLNÍ STŘEDNÍ SVORKA ANODIZOVANÁ


Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	50
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Eloxované.

K-05-70

STŘEDNÍ SVORKA 70 MM

Materiál	Hliník
Výška [mm]	25
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	70
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu.

K-06-30-...-38

KONCOVÁ SVORKA 30/35/38/40


Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35 / 38
Šířka [mm]	27
Výška [mm]	33 / 38 / 41
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu.

K-06-30-...-38-CZ

KONCOVÁ SVORKA ČERNÁ 30/35/38/40


Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35 / 38
Šířka [mm]	27
Výška [mm]	33 / 38 / 41
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Černý práškový nástřik.

K-06-30...35-ACZ

KONCOVÁ SVORKA ANODIZOVANÁ ČERNÁ


Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35
Šířka [mm]	27
Výška [mm]	33 / 38
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Eloxované.

K-06-30... 35-70

KONCOVÁ SVORKA 30/35 DÉLKA 70 MM

Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35
Výška [mm]	27
Šířka [mm]	33 / 38
Délka [mm]	70
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu.

K-06-30-Z

KONCOVÁ KRYTKA 30 MM VYSOKÁ – UPRAVENÝ PROFIL

Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30
Výška [mm]	27
Šířka [mm]	33
Délka [mm]	70
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Kompatibilní s šroubem o průměru 25 mm.

K-06-R

KONCOVÁ SVORKA KLIK 30-35 MM

Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35
Výška [mm]	57
Šířka [mm]	33 / 38
Délka [mm]	70
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Kompatibilita s profily K-59.

K-06-R-CZ

KONCOVÁ ČERNÁ SVORKA KLIK 30-35 MM



Materiál	Hliník
Tloušťka rámu modulu [mm]	30 / 35
Výška [mm]	27
Šířka [mm]	33 / 38
Délka [mm]	70
Průměr otvoru [mm]	9
Další informace	Ozubení v místě instalace modulu. Černý práškový nástřik. Kompatibilita s profily K-59.

SAMOSTATNÉ PODPĚRY

K-22-M

HLAVNÍ PODPĚRA SE DVĚMA RAMENY V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZM (BEZ ŠROUBŮ)



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	135
Šířka [mm]	120
Délka [mm]	2800
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1300 mm.

K-22-XL

HLAVNÍ PODPĚRA SE DVĚMA RAMENY V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZM (BEZ ŠROUBŮ)



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	150
Šířka [mm]	120
Délka [mm]	3200
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-33-1-MAG

VYSOKÁ PODPĚRA PRO SAMOSTATNÉ KONSTRUKCE MAGNELIS®



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	3110
Šířka [mm]	150
Délka [mm]	45
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-33-2-MAG

MAGNELIS® SAMOSTATNÁ NÍZKÁ PODPĚRA



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	2175
Šířka [mm]	150
Délka [mm]	45
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-62-01

PODPĚRA PRO SAMOSTATNOU VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCI URČENÁ PRO BIFACIÁLNÍ MODULY



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	150
Šířka [mm]	48
Délka [mm]	4200
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-62-01-15

PODPĚRA PRO SAMOSTATNOU VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCI URČENÁ PRO BIFACIÁLNÍ MODULY – 15 OTVORŮ



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	150
Šířka [mm]	48
Délka [mm]	4200
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-62-01-30

PODPĚRA PRO SAMOSTATNOU VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCI URČENÁ PRO BIFACIÁLNÍ MODULY – 30 OTVORŮ



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	150
Šířka [mm]	48
Délka [mm]	4200
Další informace	Minimální hloubka zasunutí 1500 mm.

K-62-02

HORNÍ DRŽÁK PRO SAMOSTATNOU VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCI URČENOU PRO BIFACIÁLNÍ MODULY



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis®
Výška [mm]	167
Šířka [mm]	38
Délka [mm]	103
Další informace	

PRO ŠIKMÉ
TAŠKOVÉ STŘECHY




ŠIKMÉ STŘECHY

Řešení pro použití na všech taškových střechách. Tento design se vyznačuje širokou škálou úchytů, z nichž každý má mnoho možností nastavení.



SNADNÁ A RYCHLÁ
INSTALACE





ZVÝŠENÁ MOBILITA
DÍKY PĚTIBODOVÉMU
NASTAVENÍ



NASTAVITELNÁ ROZTEČ
MEZI PANELE



ODOLNÉ

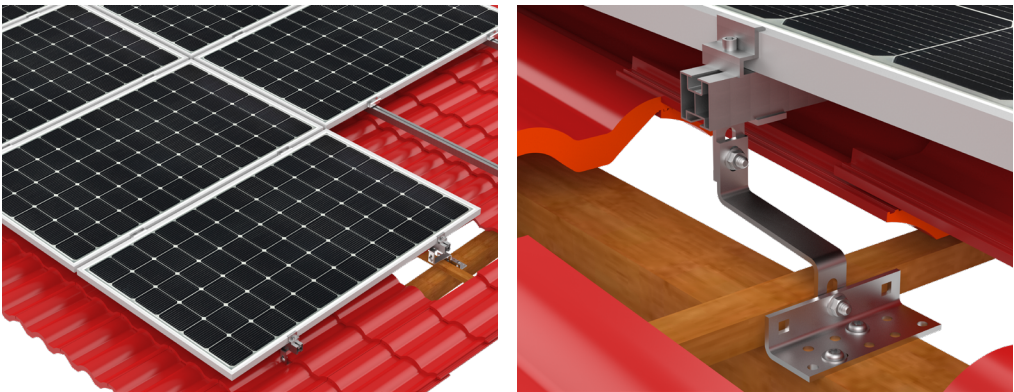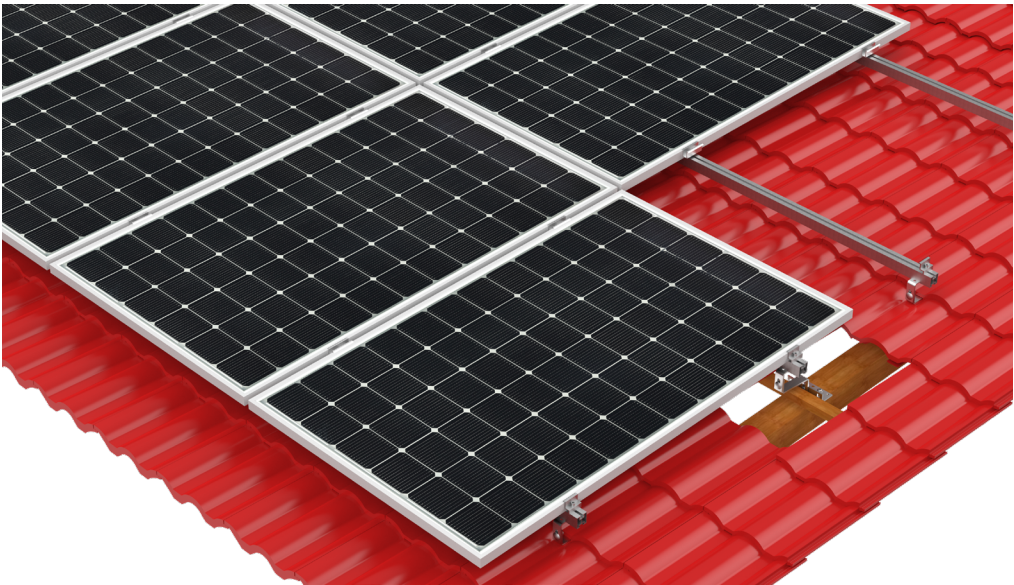


Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	Rovný se sklonem střechy
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Alternativní montážní metody	K-12, K-12-L, K-12+3, K-12-Strong, K-64
Poznámky	Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

PRO ŠIKMÉ
TAŠKOVÉ STŘECHY




ŠIKMÉ STŘECHY



Řešení, které lze použít na všechny šikmé střechy s hladkými taškami. Díky speciálně navrženému tvaru není potřeba tašku brousit; navíc velká plocha úchytu způsobuje, že se zátěž rozloží na povrch tašky, čímž se chrání střecha před poškozením.



SNADNÁ A RYCHLÁ
INSTALACE BEZ
ZÁSAHU DO TAŠEK NA
STŘEŠE



KOMPATIBILITA S
VĚTŠINOU STŘEŠNÍCH
TAŠEK

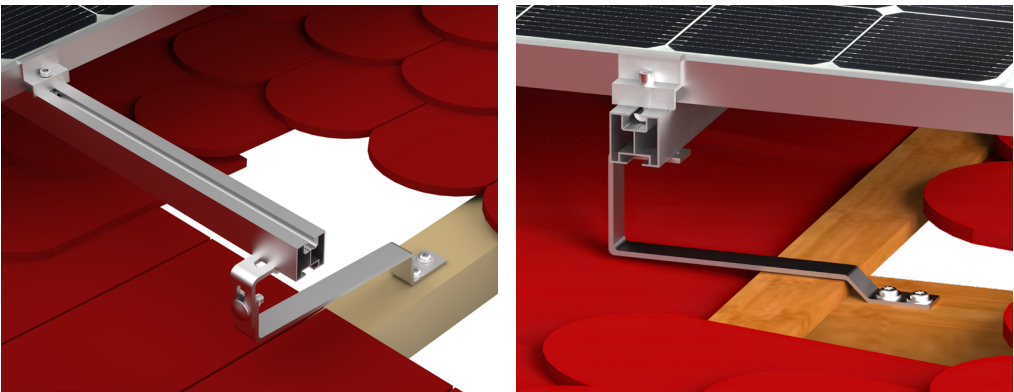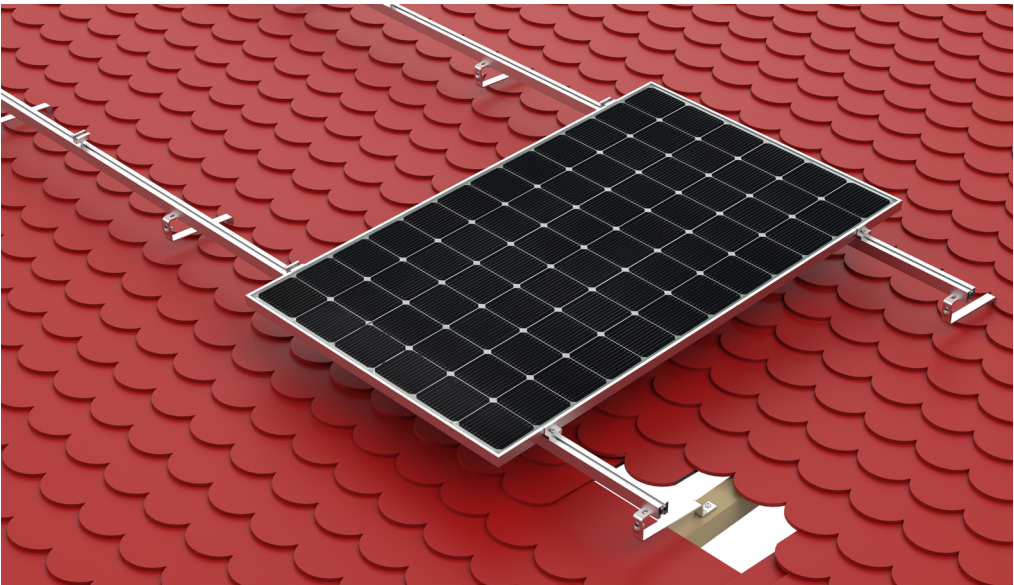

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	Rovný se sklonem střechy
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Alternativní montážní metody	K-12, K-12-L, K-12+3, K-12-Strong, K-64
Poznámky	Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

PRO ŠIKMÉ STŘECHY POKRYTÉ PLECHEM



ŠIKMÉ STŘECHY

Řešení pro použití na všech střechách s dřevěnou nebo ocelovou střešní konstrukcí. Konstrukce umožňuje vyrovnaní povrchu střechy, takže moduly budou umístěny paralelně s rostem střechy.




ODOLNÉ




UTĚSNĚNÍ OTVORU




MOŽNOST VÝBĚRU VHDNÉ DÉLKY ZÁVITU



MONTÁŽ NA STŘECHU

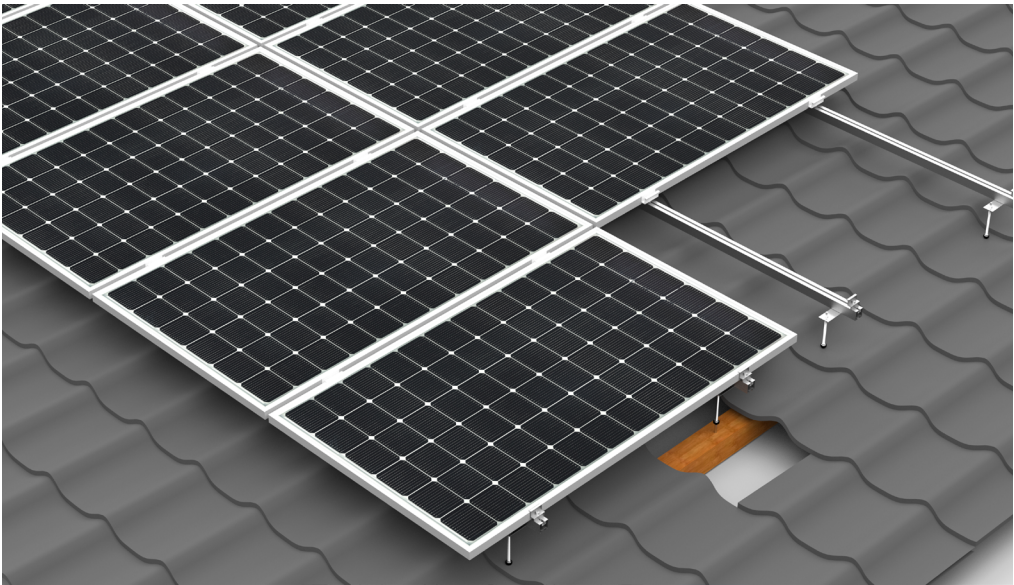

MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ S DVOJITÝM ZÁVITEM MONTÁŽ POMOCÍ L-TYPOVÝCH STŘEŠNÍCH HÁKŮ

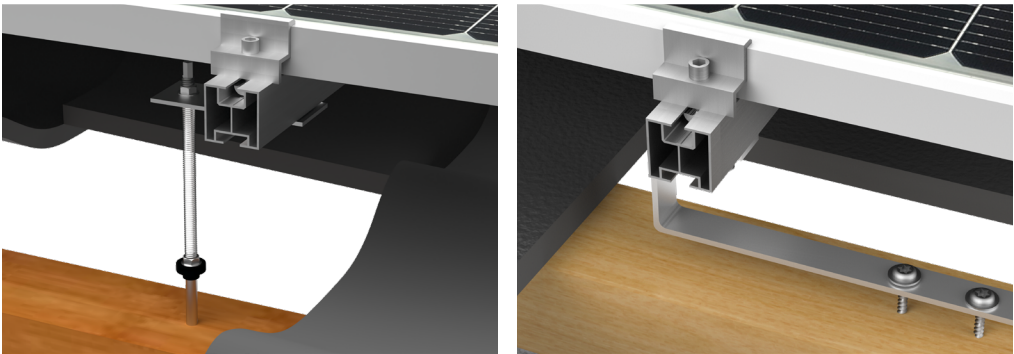

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	Rovný se sklonem střechy
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Alternativní montážní metody	K-12, K-12-L, K-12+3, K-12-Strong, K-64
Poznámky	Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. Pro střešní krytiny s šindeli se doporučuje použít závěsné šrouby a utěsnit EPDM pomocí střešního tmelu. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

MONTÁŽNÍ PROFIL PRO OCELOVÉ TAŠKY



ŠIKMÉ STŘECHY

Řešení, které lze použít na všech šikmých střechách s plechovými taškami, při použití K-56.




SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ




K DISPOZICI V ČERNÉ BARVĚ



KOMPATIBILITA S VĚTŠINOU TAŠEK NA TRHU

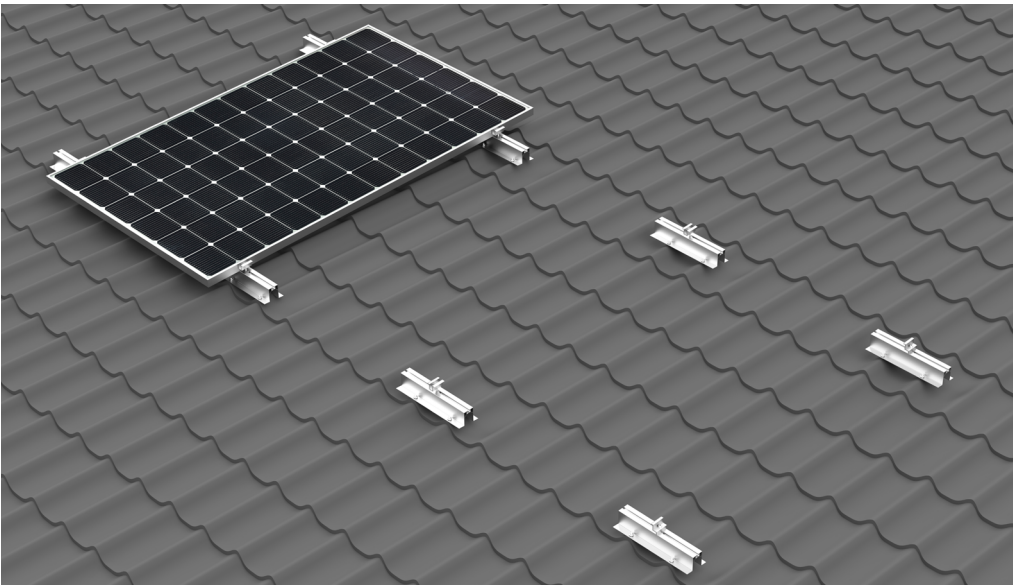

MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ S DVOJITÝM ZÁVITEM MONTÁŽ S TRAPEZOIDNÍMI KRÁTKÝMI LIŠTAMI

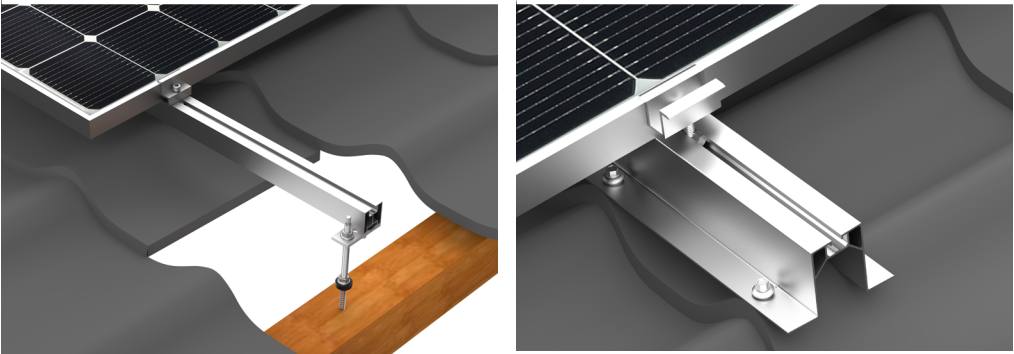

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	Rovný se sklonem střechy
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. Minimální požadovaná tloušťka plechu pro montáž pomocí krátkého trapezového profilu je 0,4 mm. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

PRO TRAPEZOVÉ PLECHY




ŠIKMÉ STŘECHY

Řešení pro použití na střeších z trapezového plechu.



SNADNÁ A RYCHLÁ
MONTÁŽ




NASTAVITELNÁ ROZTEČ
MEZI PANELE



K DISPOZICI V ČERNÉ
BARVĚ





KOMPATIBILITA
S VĚTŠINOU
TRAPEZOVÝCH PLECHŮ
NA TRHU

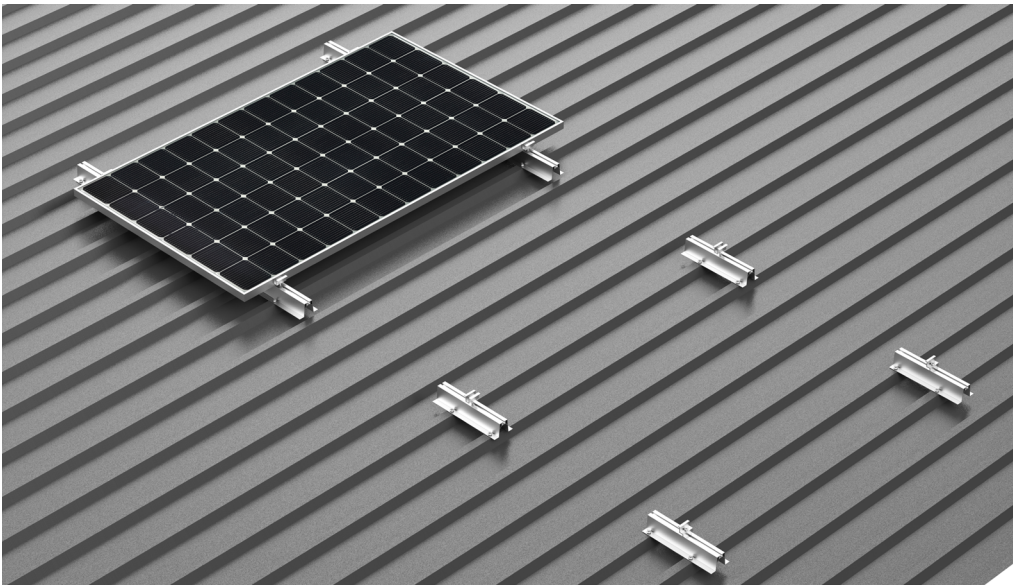

MONTÁŽ S KRÁTKÝMI TRAPEZOVÝMI RAILY

MONTÁŽ S NASTAVITELNÝMI DRŽÁKY

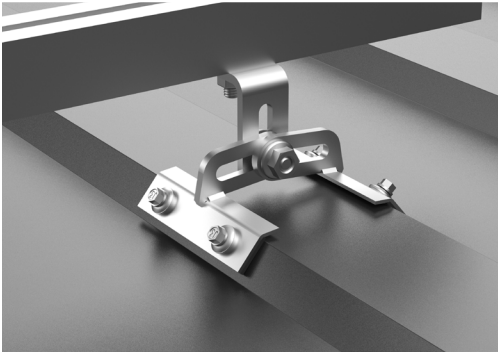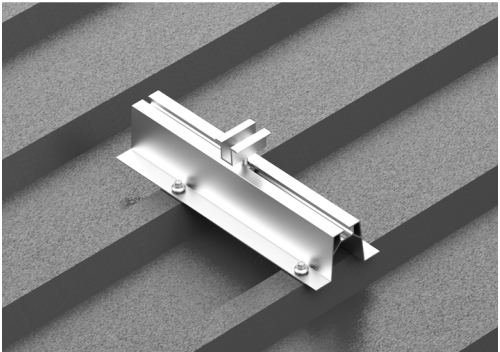

Material	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	Rovný se sklonem střechy
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. Minimální požadovaná tloušťka plechu pro montáž pomocí krátkého trapezového profilu je 0,4 mm. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

PRO ŠIKMÉ STŘECHY
POKRYTÉ PLECHEM SE
STOJATÝMI SVÁRY



ŠIKMÉ STŘECHY

Řešení pro použití na plechových střeších s kovovými sváry.




SNADNÁ A RYCHLÁ
MONTÁŽ



NASTAVITELNÁ ROZTEČ
MEZI PANELE




KOMPATIBILITA S
VĚTŠINOU STŘECH S
PROFILY

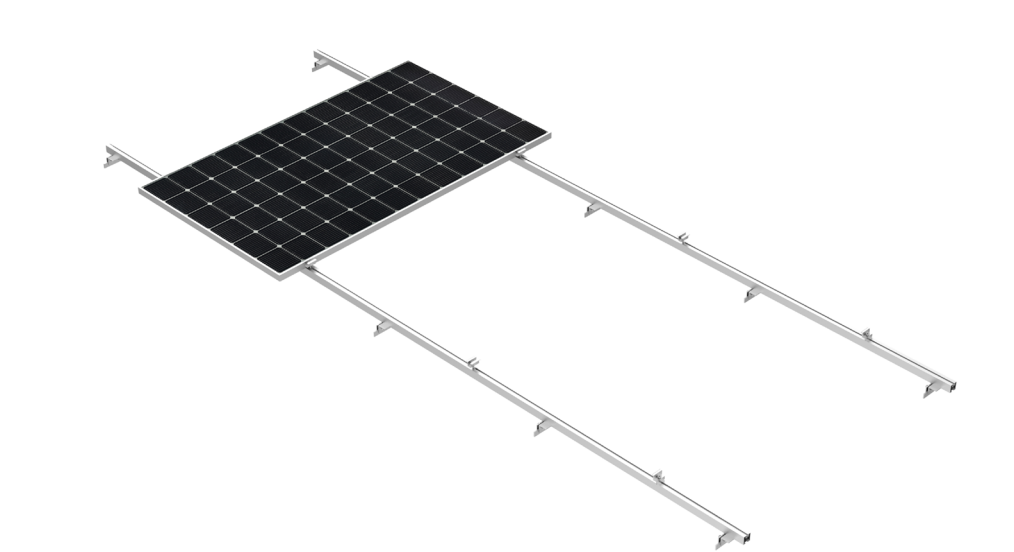

MONTÁŽ S NASTAVITELNÝM HÁKEM K-24-C

MONTÁŽ S NASTAVITELNÝM HÁKEM K-24-Z

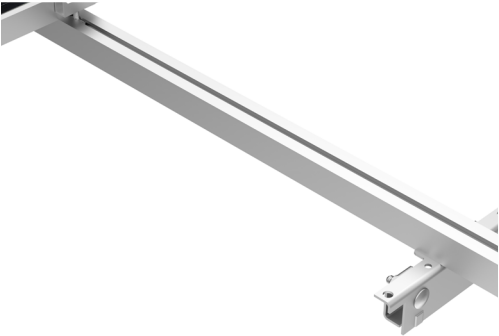

Material	Nerezová ocel / hliník
Installation method	Montáž na střešní konstrukci
Tilt angle	Rovný se sklonem střechy
Modules arrangement	Vertikálně nebo horizontálně
Product warranty	10+5 let*
Notes	Maximální tloušťka spoje u systému pro střešní krytinu se stojatou drážkou je 15 mm.Systémy pro šikmé střechy mohou přesahovat až 300 mm za montážní bod. * po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let

PRO SANDWICH PANELY



PLOCHÉ
STŘECHY


Řešení pro ploché střechy pokryté sendvičovými panely, využívající konstrukci s kolejnicemi a hliníkovými úhelníky K-45



VYSOKÁ MOBILITA




NASTAVITELNÁ ROZTEČ
MEZI PANELY



MONTÁŽ MODULŮ NA
JEJICH KRÁTKÉ STRANĚ




MOŽNOST INSTALACE
NA JIŽNÍ I
VÝCHODO-ZÁPADNÍ
STRANĚ

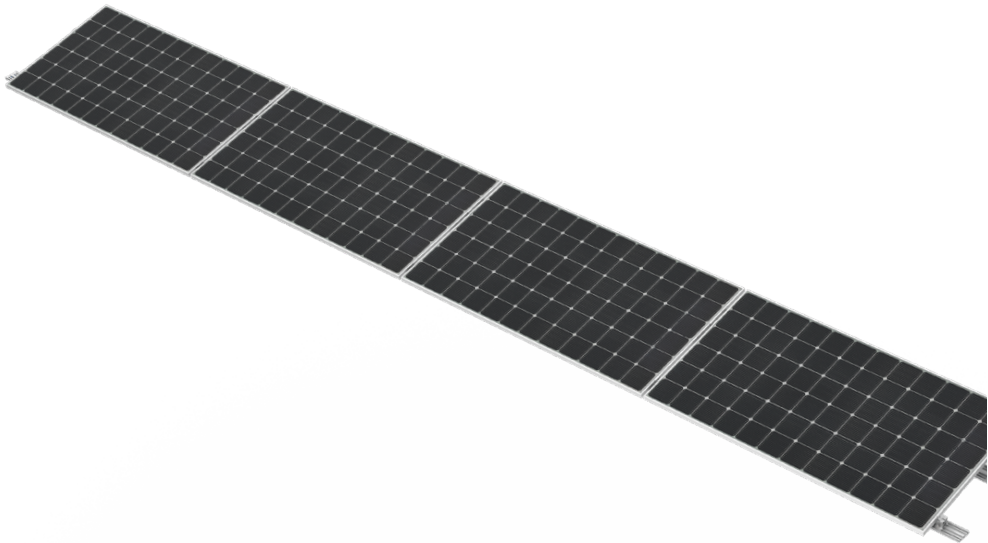

MONTÁŽ POMOCÍ PODÉLNÝCH LIŠT



MONTÁŽ S KRÁTKÝMI TRAPEZOVÝMI RAILY

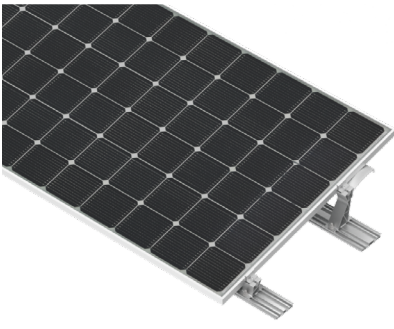

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci
Úhel sklonu	12°
Usazení modulů	Vertikálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm. Minimální požadovaná tloušťka plechu pro montáž pomocí montážních lišt je 0,4 mm. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

ZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE NA
MEMBRÁNĚ



PLOCHÉ
STŘECHY

Neinvazivní řešení pro ploché střechy s použitím konstrukce s balastem a hliníkovými drážky. Konstrukce je určena pro případy, kdy není možné zasahovat do střešní krytiny.




SNADNÁ A RYCHLÁ
INSTALACE



VYSOKÁ MOBILITA




MOŽNOST INSTALACE
NA JIŽNÍ I
VÝCHODO-ZÁPADNÍ
STRANĚ



NASTAVITELNÁ ROZTEČ
MEZI PANELY



USPOŘÁDÁNÍ VÝCHOD/ZÁPAD

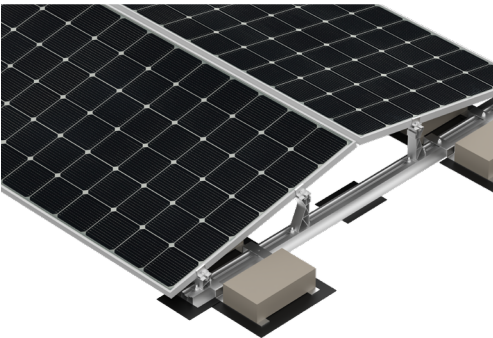

USPOŘÁDÁNÍ JIH



Materiál	Hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	11°
Usazení modulů	Horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 years*
Poznámky	Pro balastové systémy je povolena pouze horizontální orientace modulů. Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů je 1000 mm. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

ZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE PRO PLOCHÉ STŘECHY



TUV



PLOCHÉ STŘECHY

Neinvazivní řešení pro ploché střechy s použitím zátěžové konstrukce s možností změny úhlu sklonu modulů. Konstrukce je určena pro případy, kdy není možné zasahovat do střešní krytiny.




SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE




NASTAVITELNÉ ÚHLY MODULŮ




MOŽNOST INSTALACE NA JIŽNÍ I VÝCHODO-ZÁPADNÍ STRANĚ




MONTÁŽ MODULŮ NA JEJICH KRÁTKÉ STRANĚ

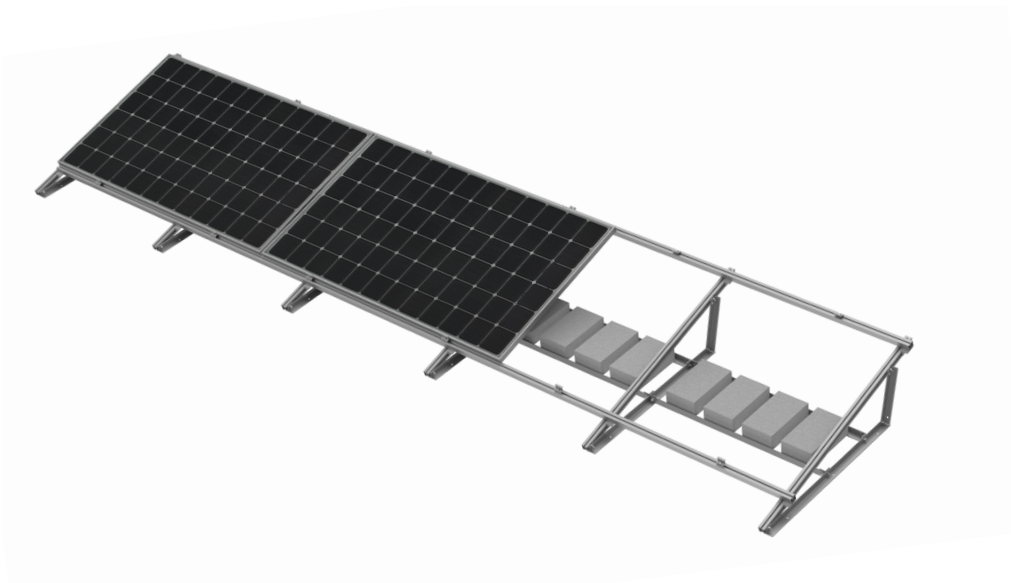

MONTÁŽ MODULŮ TYPU BIFACIAL

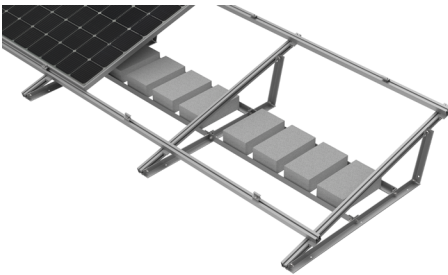

MONTÁŽ STANDARDNÍCH MODULŮ

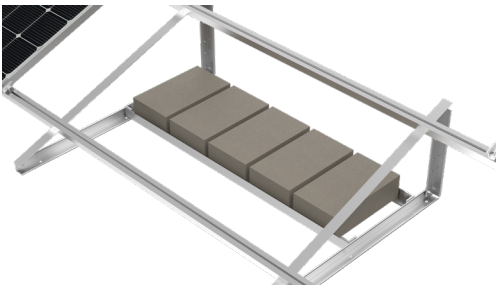

Materiál	Hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	15-25°
Usazení modulů	Horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*

Poznámky
Pro balastové systémy je povolena pouze horizontální orientace modulů. Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm.
*Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

S MONTÁŽNÍMI DESKAMI S MEMBRÁNOU



TUV



PLOCHÉ STŘECHY


Neinvazivní řešení pro ploché střechy využívající desky připevněné k hydroizolační fólii nebo membráně. Konstrukce je určena pro případy, kdy není možné zasahovat do krytiny střechy.




SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE



VYSOKÁ MOBILITA



MONTÁŽ MODULŮ NA JEJICH KRÁTKÉ STRANĚ



NASTAVITELNÁ ROZTEČ MEZI PANELE



Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	15-35°
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*

Poznámky
Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm.
Pro splnění požadavků záruky musí instalátor absolvovat školení montáže desek na místě výrobce desek.
*Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE SE ZÁPADNÍMI/VÝCHODNÍMI MONTÁŽNÍMI DESKAMI



PLOCHÉ STŘECHY


Neinvazivní řešení pro ploché střechy využívající desky připevněné ke střešní fólii nebo membráně. Představené řešení je možné na základě kolejnic a hliníkových úhelníků K-45, které zvedají úhel panelů o 11 stupňů. Možná konstrukce směřující na východ-západ.




JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE




MOŽNOST INSTALACE NA JIŽNÍ I VÝCHODO-ZÁPADNÍ



MONTÁŽ MODULŮ NA KRÁTKÉ STRANĚ



NASTAVITELNÁ ROZTEČ MEZI PANELE

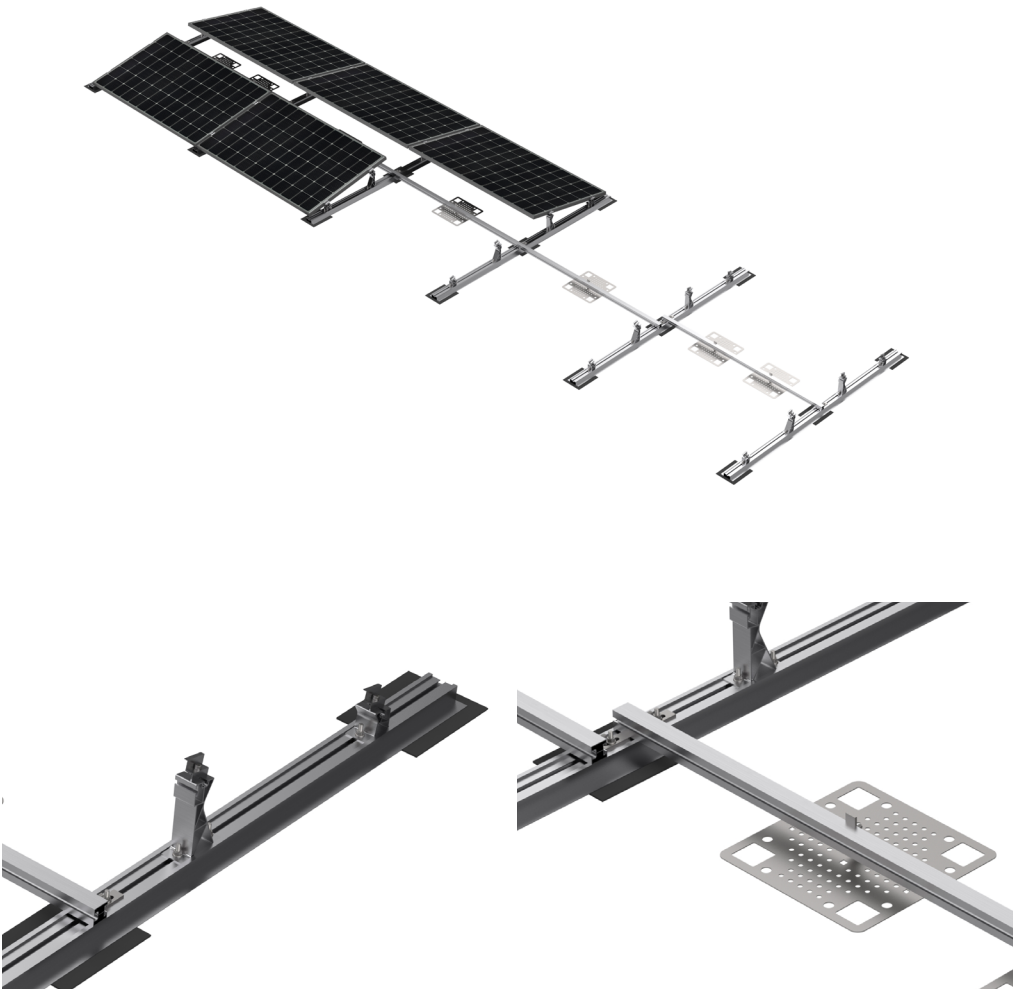

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	11°
Usazení modulů	Horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm. Pro splnění požadavků záruky musí instalátor absolvovat školení montáže desek na místě výrobce desek. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

SVAŘOVÁNO PARALELNĚ K MEMBRÁNĚ



PLOCHÉ, KOPULOVÉ, ŠIKMÉ STŘECHY

Neinvazivní řešení pro ploché střechy s použitím desek připevněných k izolačnímu materiálu nebo membráně. Představené řešení lze také realizovat tak, že moduly budou připevněny paralelně ke sklonu střechy díky montážním adaptérům K-03 a zesíleným montážním profilům K-25.




SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE



PRO STŘECHY POKRYTÉ IZOLAČNÍMI MATERIÁLY NEBO STŘEŠNÍMI MEMBRÁNAMI.



KONSTRUKCE LZE MONTOVAT NA VÁLCOVÉ STŘECHY A KOPULE.

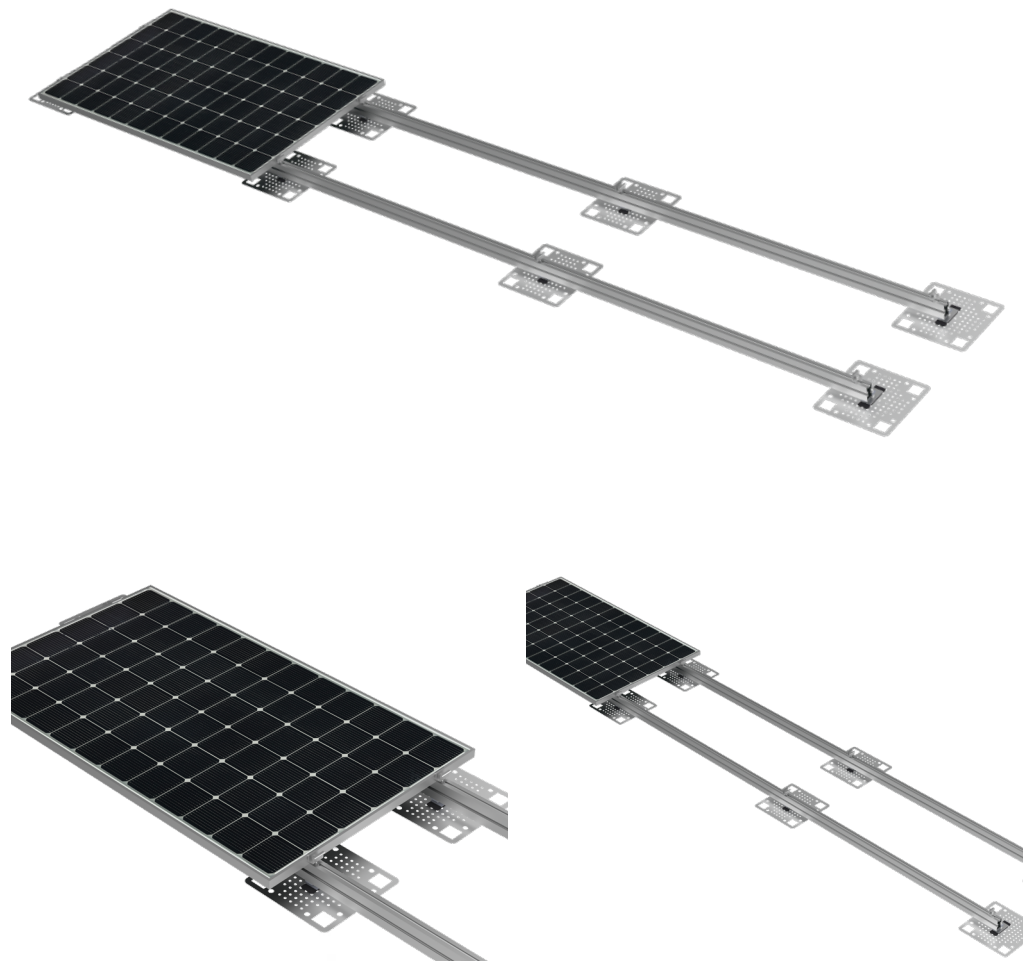


Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	Rovněž podle sklonu střechy
Usazení modulů	Paralelně se střechou
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm. Pro splnění požadavků záruky musí instalátor absolvovat školení montáže desek na místě výrobce desek. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

SVAŘOVANÉ MONTÁŽNÍ
TROJÚHELNÍKY BIFACIAL



PLOCHÉ
STŘECHY


Neinvazivní řešení pro ploché střechy s použitím svařovaných desek připevněných k lepenkové krytině nebo membráně. Konstrukce je určena pro případy, kdy není možné zasahovat do střešní krytiny nebo ji zatížit balastem.



KONSTRUKCE URČENÁ
PRO BIFACIÁLNÍ
MODULY



NASTAVITELNÉ ÚHLY
MODULŮ



MONTÁŽ MODULŮ NA
DLOUHÉ STRANĚ



Materiál	Hliník
Metoda instalace	Neinvazivní montáž
Úhel sklonu	15-25°
Usazení modulů	Horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm. Pro splnění požadavků záruky musí instalátor absolvovat školení montáže desek na místě výrobce desek. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

PRO PLOCHÉ STŘECHY



PLOCHÉ
STŘECHY


Řešení pro použití na plochých střechách s použitím středních montážních trojúhelníků, navržené pro montáž modulů dlouhou stranou.




SNADNÁ A RYCHLÁ
INSTALACE




VYSOKÁ MOBILITA



MOŽNOST MONTÁŽE
MODULŮ SVISLE I
VODOROVNĚ



MONTÁŽ MODULŮ NA
DLOUHÉ STRANĚ

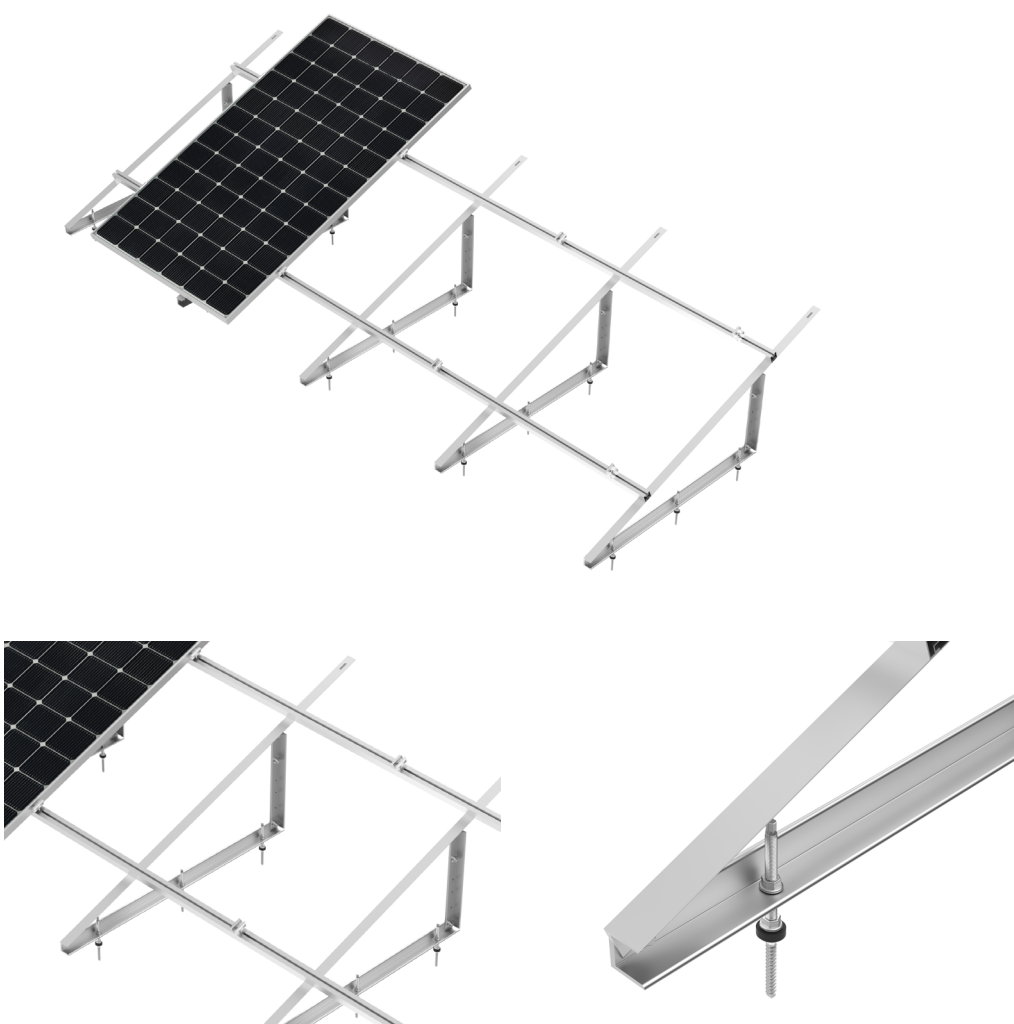


Materiál	Hliník
Metoda instalace	Montáž na střešní konstrukci / na nadstavbu
Úhel sklonu	15-35°
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální vzdálenost od okraje střechy u systémů pro šikmé a ploché střechy je 1000 mm. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NA ZEMI



VOLNĚ STOJÍCÍ


Řešení určené pro instalace montované na zemi s použitím velkých montážních trojúhelníků.



MODULY LZE MONTOVAT VERTIKÁLNĚ I HORIZONTÁLNĚ



MONTÁŽ NA ZÁKLADY

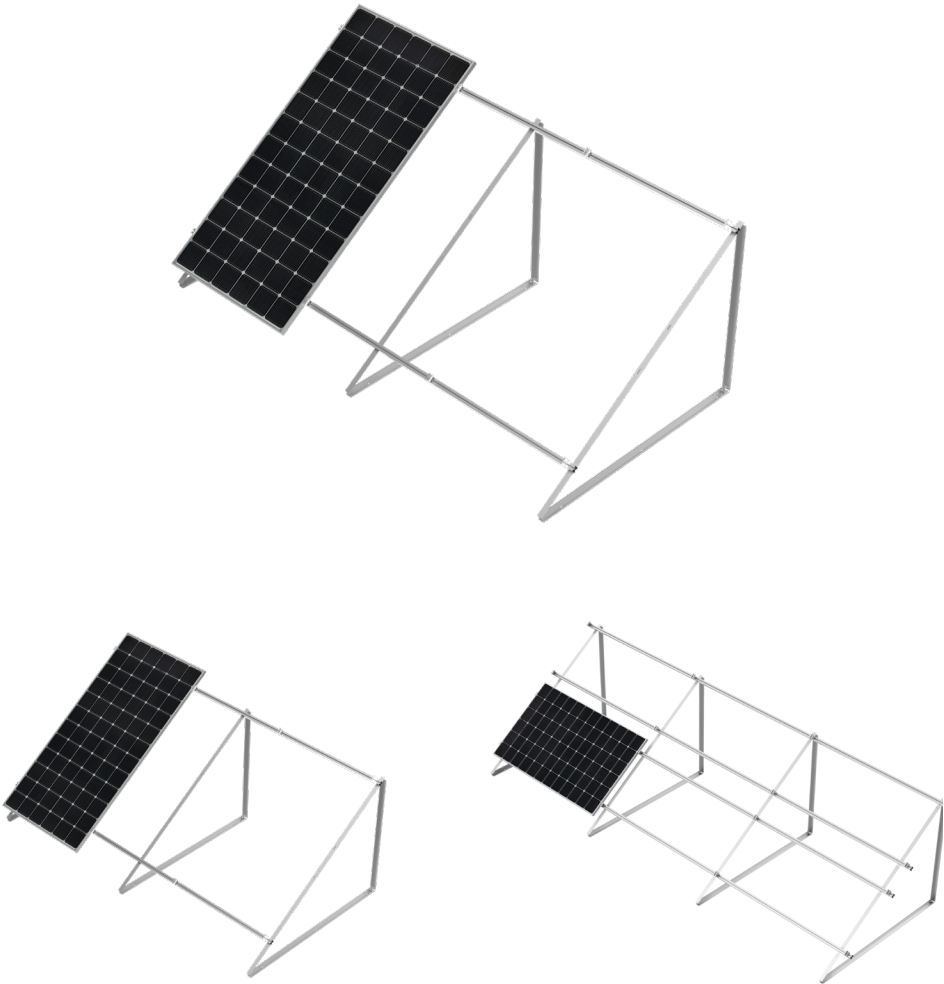


Materiál	Hliník
Metoda instalace	Montáž na základy
Úhel sklonu	36°
Usazení modulů	1 řada vertikálně nebo 2 řady horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Solární panely a části volně stojících systémů mohou přesahovat maximálně 500 mm za poslední podporu. Montáž na předem připravený základ. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

CARPORT



VOLNĚ STOJÍCÍ

Carport KENO je vhodný jak pro soukromé uživatele, tak pro investice do velkých parkovišť. Speciálně zvolený úhel zajišťuje, že povrch modulů se sám čistí, takže uživatel nemusí provádět žádnou další údržbu.



MODULARITA KONSTRUKCE



INTEGROVANÝ DRŽÁK PRO MĚNIČ



BEZÚDRŽBOVÁ KONSTRUKCE



PARKOVACÍ MÍSTO PRO DVĚ VOZIDLA



Materiál	Ocel s černým práškovým lakem
Metoda instalace	Montáž na základ
Poznámky	Parkovací místo pro dvě vozidla

SYSTÉM DVOJITÉ PODPORY
 PRO BIFACIÁLNÍ MODULY




VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení s použitím samostatné konstrukce určené pro montáž bifaciálních modulů.



KOMPATIBILNÍ S
VĚTŠINOU MODULŮ




MOŽNOST PŘIDÁNÍ
NOVÝCH MODULŮ PRO
ROZŠÍŘENÍ INSTALACE



IDEÁLNÍ NASTAVENÍ
ÚHLU KONSTRUKCE



MONTÁŽ PODPĚR
POMOCÍ BETONOVÝCH
BLOKŮ NEBO
ZATLOUKACÍHO
KLADIVA

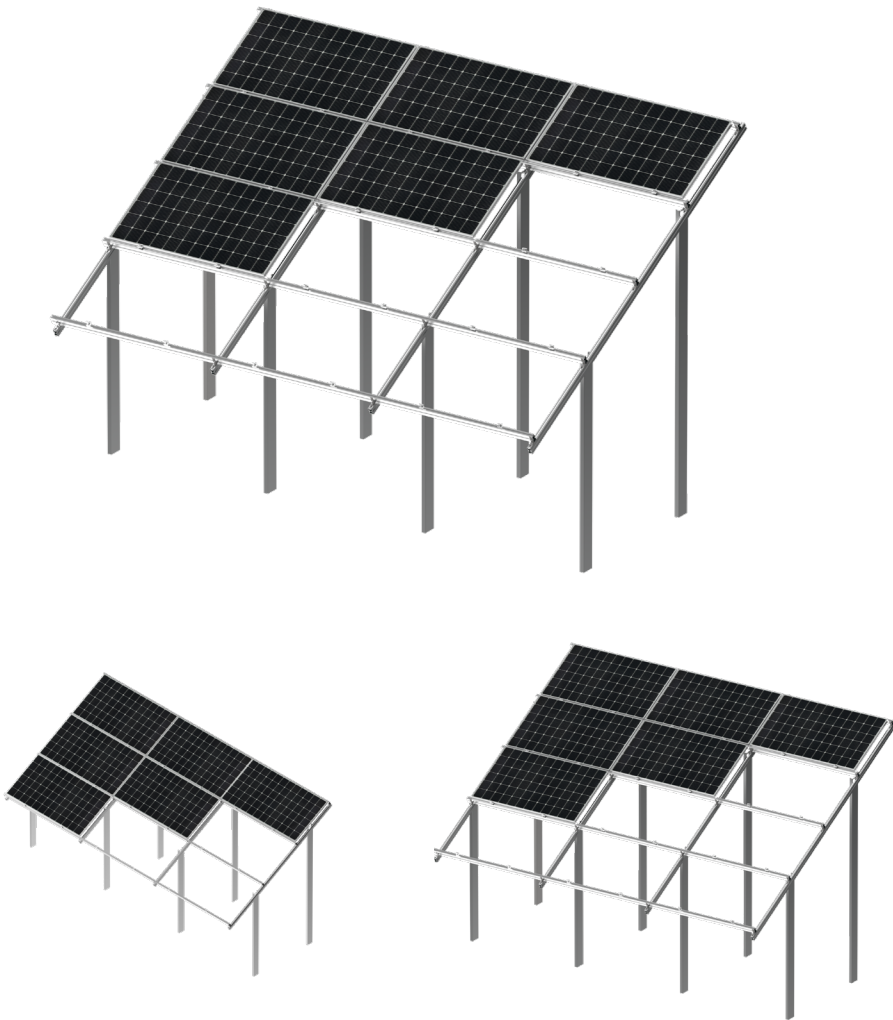

Materiál	Nerezová ocel / hliník
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatloukací kladivo
Úhel sklonu	25°
Usazení modulů	4 horizontální řady pro moduly do šířky 1070 mm, nad tuto šířku 3 horizontální řady
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Montáž profilu K-25 podél delší strany modulu. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

DVOJITÝ PODPŮRNÝ SYSTÉM
 PRO FARMY




VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení pro velké fotovoltaické farmy.



KOMPATIBILNÍ S
VĚTŠINOU MODULŮ




MOŽNOST PŘIDÁNÍ
NOVÝCH MODULŮ PRO
ROZŠÍŘENÍ INSTALACE



IDEÁLNÍ NASTAVENÍ
ÚHLU KONSTRUKCE



MONTÁŽ PODPĚR
POMOCÍ BETONOVÝCH
BLOKŮ NEBO
ZATLOUKACÍHO
KLADIVA

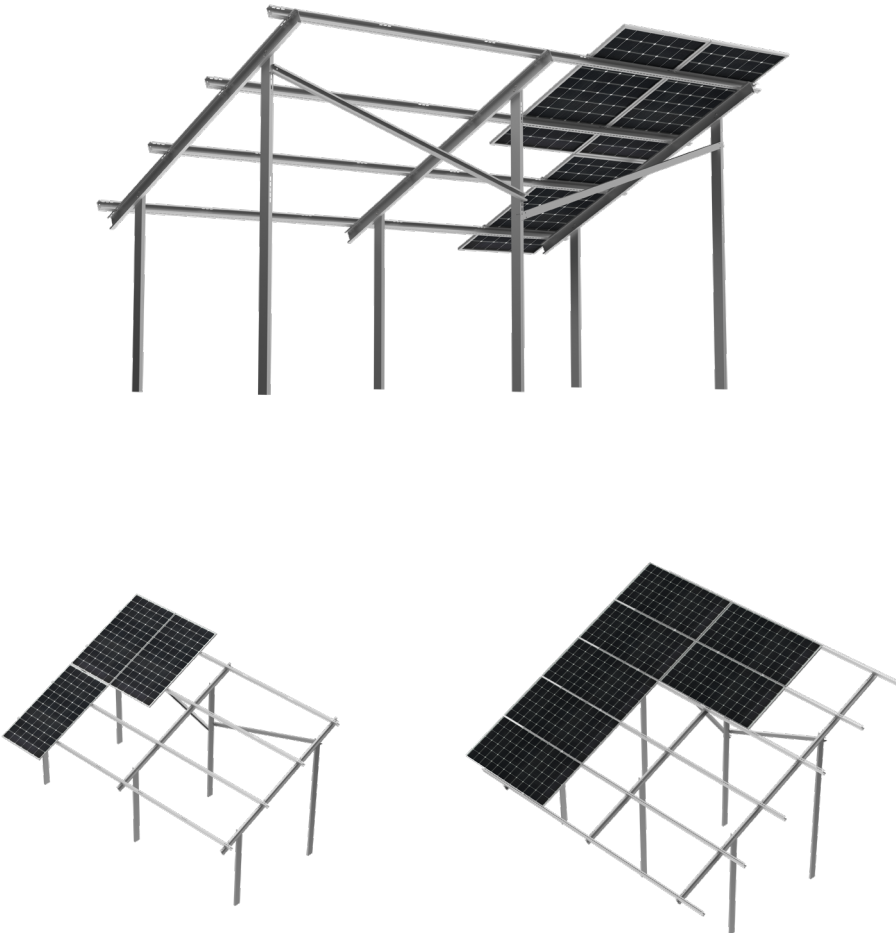

Materiál	Steel with Magnelis® coating
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatloukací kladivo
Úhel sklonu	25°
Usazení modulů	Vertikálně nebo horizontálně
Záruka na výrobek	15 let s možností prodloužení až na 25 let
Poznámky	Řešení pro montáž na zem určená pro velké projekty.

**SYSTÉM S JEDNÍM
PODPĚRNÝM BODEM**




VOLNĚ STOJÍCÍ

Volně stojící systém využívající konstrukci s jedním podpěrným bodem a dvěma rameny.



MOŽNOSTI PODPORY
PRO MODULY AŽ DO
DÉLKY 1800 MM A 2384
MM



VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ SE
DVĚMA ŘADAMI




PODPĚRY S
POVRCHOVOU
ÚPRAVOU MAGNELIS®



MONTÁŽ S K-22-M

MONTÁŽ S K-22-XL



Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis® / hliník
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatlučovací kladivo
Úhel sklonu	25°
Usazení modulů	2 řady vertikálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální hloubka zavedení závisí na typu podpory: pro K-22-M je to 1300 mm, pro K-22-XL je to 1500 mm. Rozměry podpory jsou uvedeny na poslední stránce montážního manuálu. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

SYSTÉM DVOJITÉ PODPORY




VOLNĚ STOJÍCÍ

Volně stojící systém využívající dvojitou podpůrnou konstrukci se dvěma rameny.



KONSTRUKCE
PŘIZPŮSOBENÁ
PRO INSTALACI NA
MÍSTECH S TĚŽKÝMI
KLIMATICKÝMI
PODMÍNKAMI



MOŽNOST PŘIDÁNÍ
NOVÝCH MODULŮ PRO
ROZŠÍŘENÍ INSTALACE



IDEÁLNÍ NASTAVENÍ
ÚHLU KONSTRUKCE





KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
PROFILY V NABÍDCE
KENO



4 ŘADY HORIZONTÁLNĚ

2 ŘADY VERTIKÁLNĚ

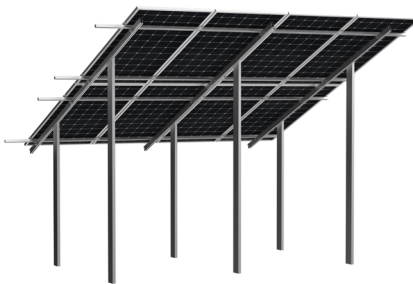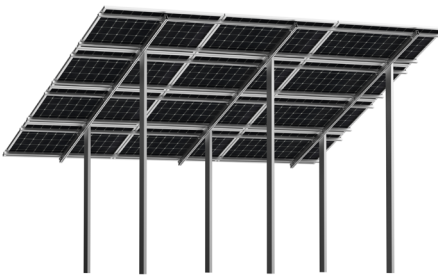


Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis® / hliník
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatlučovací kladivo
Úhel sklonu	25°
Usazení modulů	2 řady vertikálně 4 řady horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální hloubka zasunutí 1300 mm. Solární panely a části volně stojících systémů mohou přesahovat maximálně 500 mm za poslední podpěru. Rozměry podpěr jsou uvedeny na poslední stránce instalačního manuálu. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

VOLNĚ STOJÍCÍ VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCE URČENÁ PRO BIFACIÁLNÍ MODULY




VOLNĚ STOJÍCÍ


Řešení pro použití na zemi, určené pro velkoplošné instalace.




MONTÁŽ NA DELŠÍ STRANU MODULU



PŘÍZPŮSOBITELNÁ KONSTRUKCE PRO KONKRÉTNÍ MODUL



DESIGN URČENÝ PRO BIFACIÁLNÍ MODULY

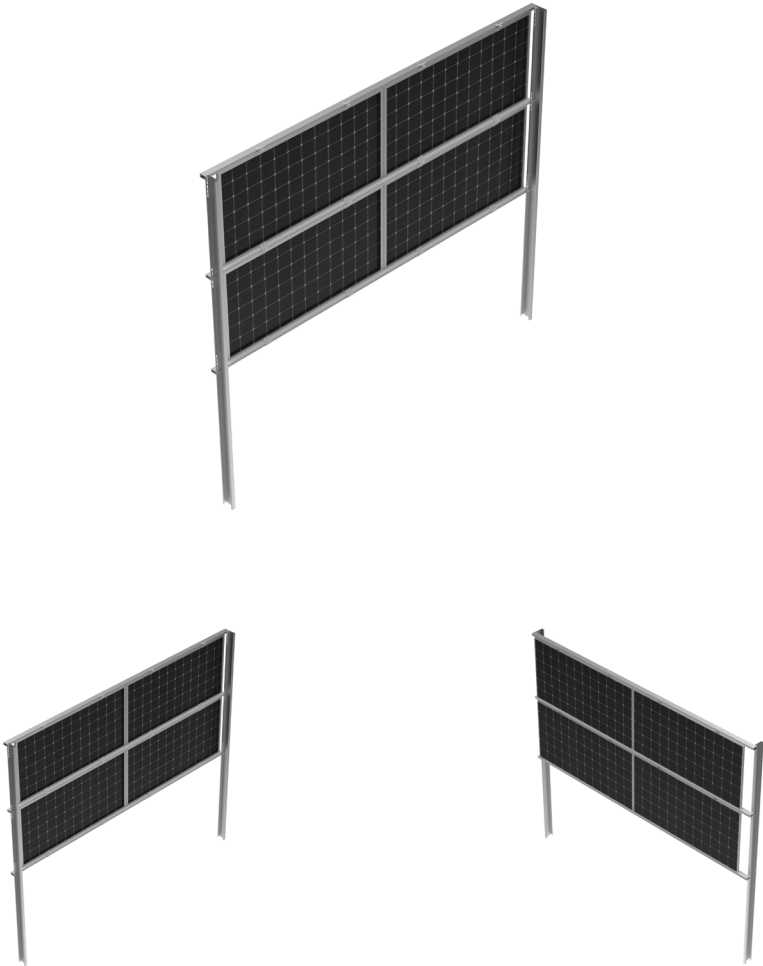

Materiál	Ocel s povrchovou úpravou Magnelis® / hliník
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatlučovací kladivo
Úhel sklonu	2 řady horizontálně
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální hloubka vsazení 1300 mm. Umožňuje instalaci modulů o rozměrech až 2278x1140 mm. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

STOJAN NA ZAVĚŠENÍ STŘÍDAČE





VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení pro volně stojící systémy, které umožňuje instalaci střídače.



SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE

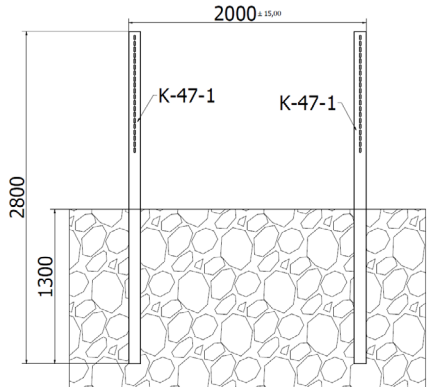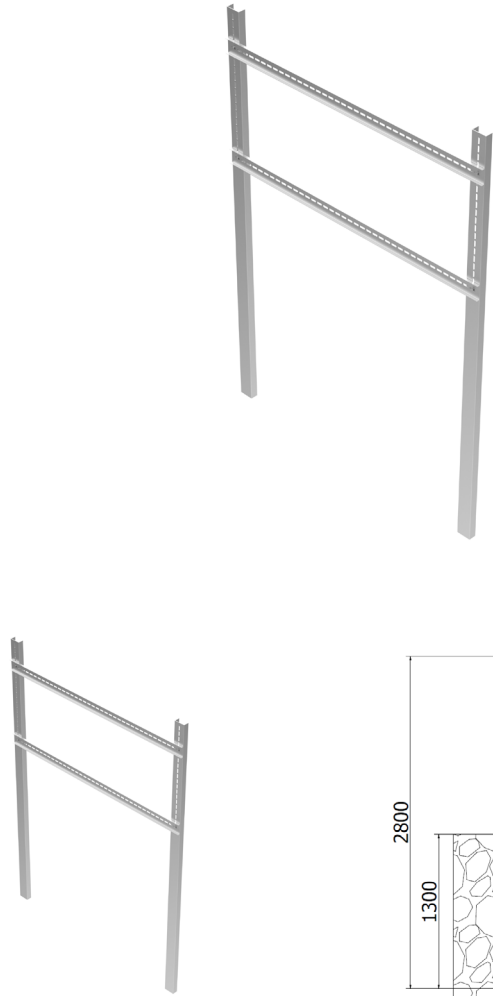

Materiál	Ocel s povlakem Magnelis®
Metoda instalace	Betonové bloky / Zatlučovací kladivo
Záruka na výrobek	10+5 let*
Poznámky	Minimální hloubka zasunutí 1300 mm. *Po vyplnění formuláře pro prodloužení záruky KENO 10 + 5 let.

NABÍDKA ŠKOLENÍ



Využijte naši rozsáhlou nabídku certifikovaných školení ve formě, která je pro vás a vaše zaměstnance nejvhodnější.

Ať už máte zájem získat praktické zkušenosti v terénním školení nebo se pohodlně seznámit s produktovými inovacemi prostřednictvím online školení – vše je na dosah několika kliknutí díky naší B2B platformě.

Nabízíme nejen technická a produktová školení, ale také školení “soft skills”

Rovněž pro vás můžeme uspořádat profesionální školení na míru – kontaktujte nás

WWW.FRANKENSOLAR.CZ

Podívejte se na naši aktuální nabídku školení



CERTIFIKOVANÁ ŠKOLENÍ
PRODUKTŮ A TECHNICKÉ
ŠKOLENÍ



ŠKOLENÍ A PREZentační
AKCE

STACIONÁRNÍ
ŠKOLENÍ



ONLINE WEBINÁŘE A
PODCASTY

INFO@FRANKENSOLAR.CZ



**Frankensolar Eastern
Europe s.r.o.**

IČO: 28861841

Ke Zdibsku 240

250 66 Zdiby

KONTAKT

info@frankensolar.eu

+420 274 776 744